

AĞIR DAŞIMA AVADANLIĞI

Nəqliyyat Həlləri

Lowbed Məhsul Çeşidi

60 dən 84 tona qədər mühəndislik həlli olan beş lowbed platforması. Hidravlik boyunlar, teleskopik uzadıcılar və 45°-ə qədər dönmə bucağı — SSAB yüksək möhkəmlikli poladdan istehsal olunub.

CST-MX 3 • CST-MXHP 3 • CST-MXH 3 • CST-MXW E4 • CST-MXE 5



01 ŞİRKƏT

Mühəndislik brendi.

CASTROMAX Trailers ağır yük daşınması üçün lowbed yarımqoşqularını layihələndirir və istehsal edir Türkiyənin Konya şəhərindəki istehsal müəssisəsində. Bu kataloqdakı hər bir platforma eyni prinsiplər əsasında hazırlanır: SSAB yüksək möhkəmlikli polad şassi, öz daxili hidravlik sistemlər, optimallaşdırılmış çəki bölgüsü və sökülə bilən, servis üçün əlverişli konstruksiya ki, qoşqunun bütün iqtisadi ömrü boyunca işləməsini təmin edir.

ENTRY SERİYASI

CASTROFLEX

Standart nəqliyyat vəzifələri üçün qənaətli platformalar.

PROFESSIONAL SERİYASI

CASTROMAX

Çeşidin işçi nüvəsi — gündəlik ağır daşıma, 60 dən 84 tona qədər.

FLAGSHIP SERİYASI

CASTROMAX Signature

Tam hidravlik idarəetmə, en uzadılması və maksimum nəzarət.

05

LOWBED MODELLƏRİ

60–84

TONAJ TUTUMU

45°

MAKS. DÖNMƏ BUCAĞI

5 m

TELESKOPIK UZADICI

KEYFİYYƏT VƏ UYGUNLUQ

- **ISO 9001**
Keyfiyyət idarəetməsi
- **ISO 14001**
Ətraf mühit idarəetməsi
- **ISO 45001**
Əmək təhlükəsizliyi və sağlamlıq
- **EN 12642 XL**
Kuzov möhkəmliyi sertifikatı

QEYD

Bütün ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

MÜNDƏRİCAT

Bu kataloqda.

Hər model bölməsi eyni struktura malikdir: icmal, ölçü cədvəli ilə texniki çertyoj, standart avadanlıq və sahə qalereyası.

01	Şirkət	02
	Mühəndislik brendi • seriya strukturu • uyğunluq	
02	Model Müqayisəsi	04
	Bütün lowbed çeşidinin texniki icmal	
	CST-MX 3 LOWBED	05
	3 Ox • 60 Ton • Hidravlik Lowbed	
	İcmal 06 • Çertyojlar və Ölçülər 07 • Standart Avadanlıq 08 • Qalereya 09	
	CST-MXHP 3 LOWBED	10
	3 Ox • 60 Ton • Hidravlik Platforma Lowbed	
	İcmal 11 • Çertyojlar və Ölçülər 12 • Hidravlik Üstünlük 13 • Qalereya 14	
	CST-MXH 3 LOWBED	15
	3 Ox • 60 Ton • Hidravlik İdarəolunan Alçaldılmış Lowbed	
	İcmal 16 • Çertyojlar və Ölçülər 17 • Standart Avadanlıq 18 • Qalereya 19	
	CST-MXW E4 LOWBED	20
	4 Ox • 72 Ton • Hidravlik Enliuzadılan Lowbed	
	İcmal 21 • Çertyojlar və Ölçülər 22 • Standart Avadanlıq 23 • Qalereya 24	
	CST-MXE 5 LOWBED	25
	5 Ox • 84 Ton • Uzunlaşdırılan Hidravlik Lowbed	
	İcmal 26 • Çertyojlar və Ölçülər 27 • Standart Avadanlıq 28 • Qalereya 29	
0	Texniki Çertyojlar	30
	CST-MX 2 • 4 • 5 CST-MXE 2 • 3 • 4 • 5 CST-MXE H4 • H5 TIEFBETT — 31–39	
	CST-MX-VM VEHICLE MOUNTED LOW-BED	40
	Yükə quraşdırılan low-bed kuzovu • 14° rampa • 400 mm rampa genişlənməsi	
	Ümumi Düzülüş 41 • Platforma və Rampa 42 • Rampa Mexanizmi 43 • Alt Çərçivə 44 • Avadanlıq 45 • Bitirmə 46 • Qalereya 47	
	CST-MX-SC VEHICLE MOUNTED SLIDING CHASSIS	48
	Əylən və sürüşən yardım kuzovu • hidravlik, PTO ilə işləyən • dəşilmiş sürüşməyən döşəmə	
	Dizayn və İşləmə Prinsipi 49 • Konstruksiya və Alt Çərçivə 50 • Qalereya 51	
	CST-MX TURNTABLE DRAWBAR TRAILER	52
	Tam qoşqu • dönmə lövhə ilə idarə olunan ön boqı • 2+2 dən 3+3-ə qədər ox	
	Ümumi Düzülüş və Ölçülər 53 • Konfiqurasiya və Avadanlıq 54	
	CASTROMAX ÖZÜHƏRƏKƏTLİ	55
	Modul daşıyıcı • rəqqas ox xətləri • güc bloku	
	Modullar və Kombinasiyalar 56 • Ox və Ötürücü Texnologiyası 57 • Texniki Məlumatlar 58	
0	Əlaqə	59
	Ünvanlar, sertifikatlar və sorğular	

02 MODEL COMPARISON

Bütün çeşid, yan-yana.

Başqa cür göstərmədikcə bütün ölçülər millimetrlədir.

	CST-MX 3 3 ox · 60 t	CST-MXHP 3 3 ox · 60 t	CST-MXH 3 3 ox · 60 t	CST-MXW E4 4 ox · 72 t	CST-MXE 5 5 ox · 84 t
Yük tutumu	60.000 kq	60.000 kq	60.000 kq	72.000 kq	84.000 kq
Ox sayı və tutumu	3 × 12.000 kq	3 × 12.000 kq	3 × 12.000 kq	4 × 12.000 kq	5 × 12.000 kq
Ümumi uzunluq L	13,600	13,600	17,650	13,600	14,600
Ümumi uzadılmış uzunluq L EX	—	—	22,650	17,600	19,600
Platforma uzunluğu PL	9,000	9,000 13.400 maks.	7,830	8,880	9,600
Uzadılmış platforma PL EX	—	—	12,830	12,880	14,600
Boyun uzunluğu GL	4,400	4,400	4,375	4,400	4,375
Ox aralığı AR	1,500	1,360	1,500	1,500	1,500
Platforma hündürlüyü PH	900	900	320 gediş	900	900
Platforma eni W	2,550	2550 + 500	3,000	2,550 / 3,150	3,000
En uzadılması	0,5 m mexaniki	0,5 m mexaniki	0,5 m mexaniki	0,6 m hidravlik	0,5 m mexaniki
Teleskopik uzadıcı	—	—	5 m mərhələli	4 m mərhələli	5 m mərhələli
İdarəetmə	1 özüdönən ox 16° (opsional)	1 özüdönən + 1 hidr. qaldırıcı ox	3 hidravlik ox maks. 45°	4 hidravlik ox maks. 45°	2 özüdönən ox 16°
Şah barmağı / boyun	2" / 3,5" Mexaniki	2" / 3,5" Hidr. platforma 14°	2" / 3,5" Ayrılan hidr.	2" / 3,5" Hidravlik	2" / 3,5" Hidravlik
Əyləc sistemi	2S2M və ya 4S3M EBS + ABS	4S3M EBS + ABS + RSS	2S2M EBS + ABS	2S2M EBS + ABS	4S3M EBS + ABS
Asma sistemi	Hava	Hava	Hava	Hava	Hava
Təkər və disk 245/70 R17.5	12 + 1	12 + 1	12 + 1	16 + 1	20 + 1
Şassi materialı	S700MC PLUS S355J2+N	S700MC PLUS S690QL · S355J2+N	S700MC PLUS S690QL · S355J2+N	S700MC PLUS S690QL · S355J2+N	S700MC PLUS S690QL · S355J2+N

QEYD

Rəqəmlər sonrakı ayrı-ayrı model kataloqlarından götürülüb. Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər.



İzləyin
məhsul videosu

Nəqliyyat Həlləri

Sınamış Performans.



modul lowbed / lowbed / hidravlik idarəolunan lowbed / uzadılan lowbed / alçaldılmış lowbed
 hidravlik enliuzadılan lowbed / hidravlik platforma lowbed

PRODUCT SERIES

SELECTED SERIES

ENTRY SERİYASI

CASTROFLEX

PROFESSIONAL SERİYASI

CASTROMAX

FLAGSHIP SERİYASI

CASTROMAX

Signature



İzləyin
məhsul videosu


Kompakt kuzov, ağır iş üçün.

CST-MX 3 LOWBED, professional seriyasından hidravlik lowbed platformasıdır və ağır tikinti maşınları, həddindən artıq böyük sənaye yükləri və tikinti avadanlığının daşınması üçün nəzərdə tutulub. Onun mexaniki uzadılan yükləmə platforması və kompakt 3 oxlu şassi konstruksiyası ilə 60 tonluq sinifdə demək olar ki, hər yük profilinə uyğunlaşır.



02 Çertyojlar və Ölçülər

Rəsmi texniki çertyoj – CST-MX 3 LOWBED, tam ölçü istinad cədvəli ilə.

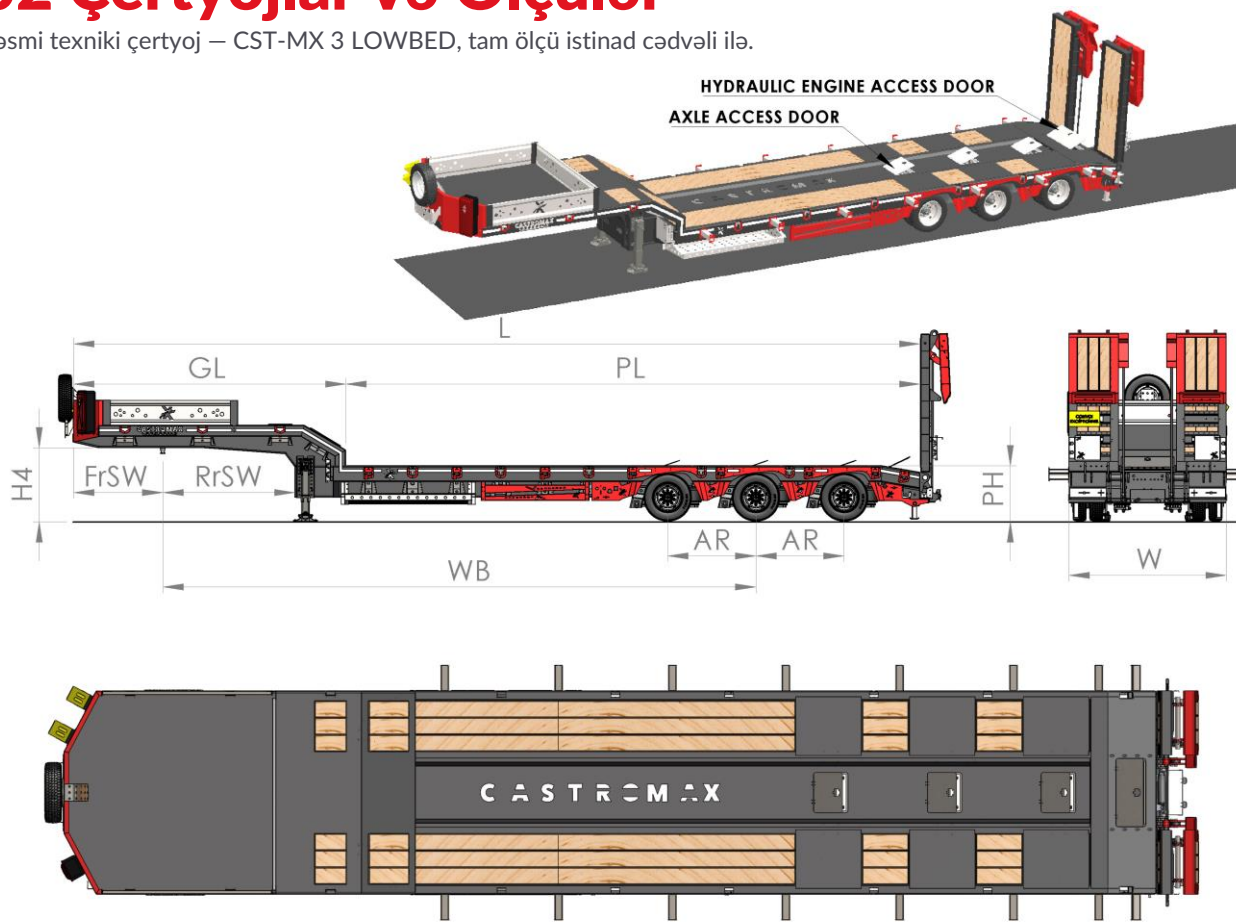

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
L	Ümumi Uzunluq	13 600
PL	Platforma Uzunluğu	9 000
GL	Boyun Uzunluğu	4 400
AR	Ox Aralığı	1 500
WB	Ox Bazası	9 200

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1 200 / 1 450
FRSW	Ön Dönmə Eni	1 450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2 130
W	Yükləmə Platformasının Eni	2 550

YÜK TUTUMU

60.000 kq

OX SAYI VƏ TUTUMU

3 × 12.000 kq

MEXANİKİ UZADICI

250 mm x 2

EN

2550 mm · 0,5 m mexaniki uzadıcı

ŞAH BARMAĞI / BOYUN

2" / 3,5" · Mexaniki

İDARƏETMƏ

1 özüdönən ox · maks. 16° (opsional)

ŞASSİ MATERIALI

SSAB S700MC PLUS · S355J2+N

ƏYLƏC SİSTEMİ

2S2M və ya 4S3M EBS (WABCO) + ABS (özüdönən)

ELEKTRİK SİSTEMİ

24V · 2×7 Pin SAE · SABA LED

ASMA SİSTEMİ

Hava Asması

BOYA / ÖRTÜK

Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril

TƏKƏR VƏ DİSK

245/70 R17.5 · 12+1 · Jantsa/Petlas

QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

03 Üstün Davamlılıq

İstehsal etdiyimiz hər lowbed yüksək möhkəmlikli poladlar, təkmil hidravlik sistemlər və optimallaşdırılmış çəki bölgüsü ilə maksimum təhlükəsizlik, sabitlik və səmərəlilik üçün hazırlanır. Aşağıda sadalanan bütün avadanlıq standart olaraq təchiz edilir.

STANDART AVADANLIQ

- 1 Qaldırıcı Ox (ön ox)
- 200 mm x 2 hidravlik rampa uzatma və geri çəkmə
- 0,5 m Mexaniki Uzadıcı
- Mexaniki Boyun · 2 Şah Barmağı (2"/3,5")
- Hidravlik Qatlanan Rampa (10°)
- 2S2M EBS (WABCO) + ABS Əyləc Sistemi
- 24V SABA LED İşıqlandırma Sistemi
- Hava Asması · 3 × 12 Ton Ox
- TPMS Təkrar Təzyiqi Monitoring Sistemi
- Mobil Tətbiq vasitəsilə Uzaqdan İdarəetmə
- Sökülə bilən konstruksiya və Avropa şassi sistemi
- Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril Boya



Sahədə Sınanmış Möhkəmlik

real yükləmə şəraitində; texnikadan asfalt avadanlığına qədər.



500 mm-ə qədər Əlavə En

yükləmə platforması boyunca hər tərəfdən 250 mm uzadıcı.



Hidravlik Qatlanan Rampa

10° yaxınlaşma bucağı ilə asan, təhlükəsiz yükləmə.



Sökülə Bilən Konstruksiya

asan təmir, uzunmüddətli ehtiyat hissə təchizatı və rəng uyğunluğu.

60 TON Sarsılmaz sabitlik.




CST-MX 3 LOWBED · CASTROMAX Trailers



İzləyin
məhsul videosu

Yükləmə Uzunluğu

Sərhədsiz.

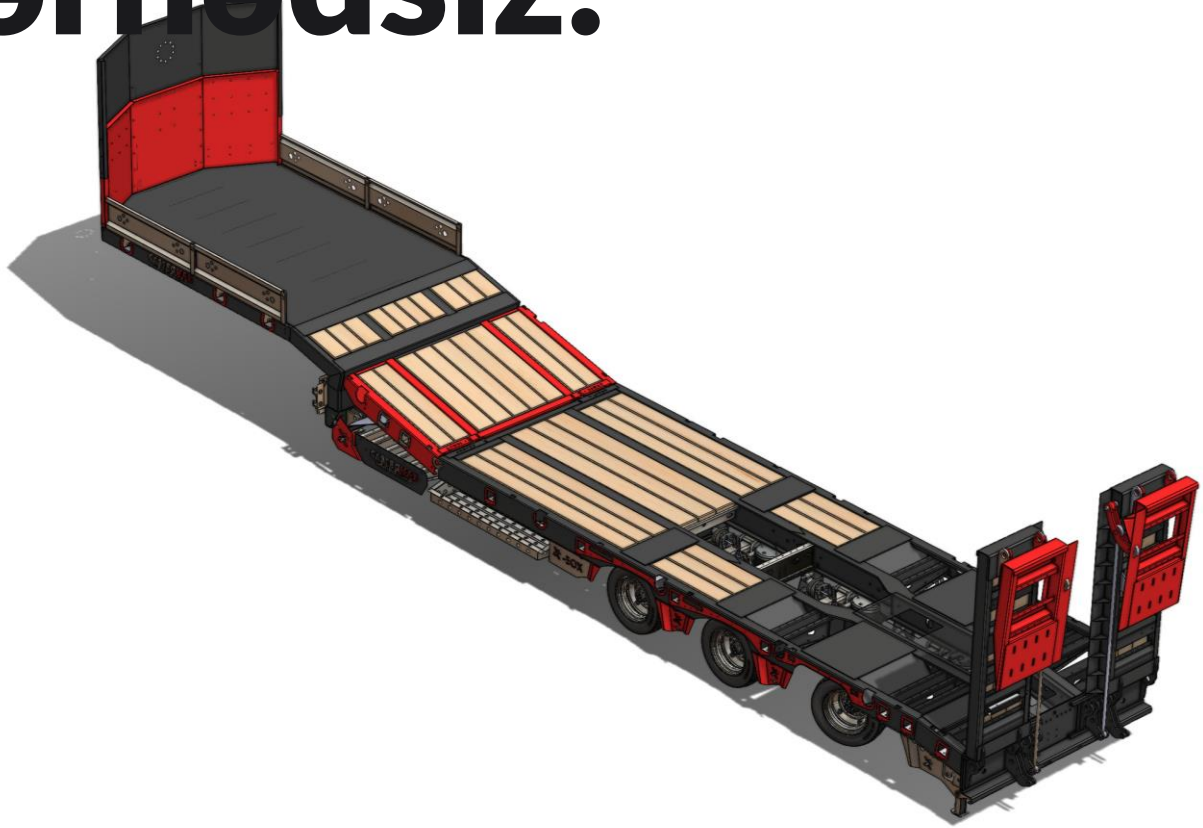

modul lowbed / lowbed / hidravlik idarəolunan lowbed / uzadılan lowbed / alçaldılmış lowbed

hidravlik enliuzadılan lowbed / hidravlik platforma lowbed

PRODUCT SERIES

SELECTED SERIES

ENTRY SERİYASI

CASTROFLEX

PROFESSIONAL SERİYASI

CASTROMAX

FLAGSHIP SERİYASI

CASTROMAX

Signature



İzləyin
məhsul videosu


Boyun daxil olmaqla, **13,4 metr.**

CST-MXHP 3 LOWBED, professional seriyasından hidravlik lowbed platformasıdır və ağır tikinti maşınları, həddindən artıq böyük sənaye yükləri, dəniz vasitələri və tikinti avadanlığının daşınması üçün nəzərdə tutulub. Boyun üzərindən yükləməyə imkan verən 14° hidravlik platforma sayəsində effektiv yükləmə uzunluğu 9.000 mm-dən 13.400 mm-ə qədər artır — məsələn, asfalt döşəyici və katok kimi iki maşın eyni vaxtda daşına bilər.



02 Çertyojlar və Ölçülər

Rəsmi texniki çertyoj – CST-MXHP 3 LOWBED, tam ölçü istinad cədvəli ilə.

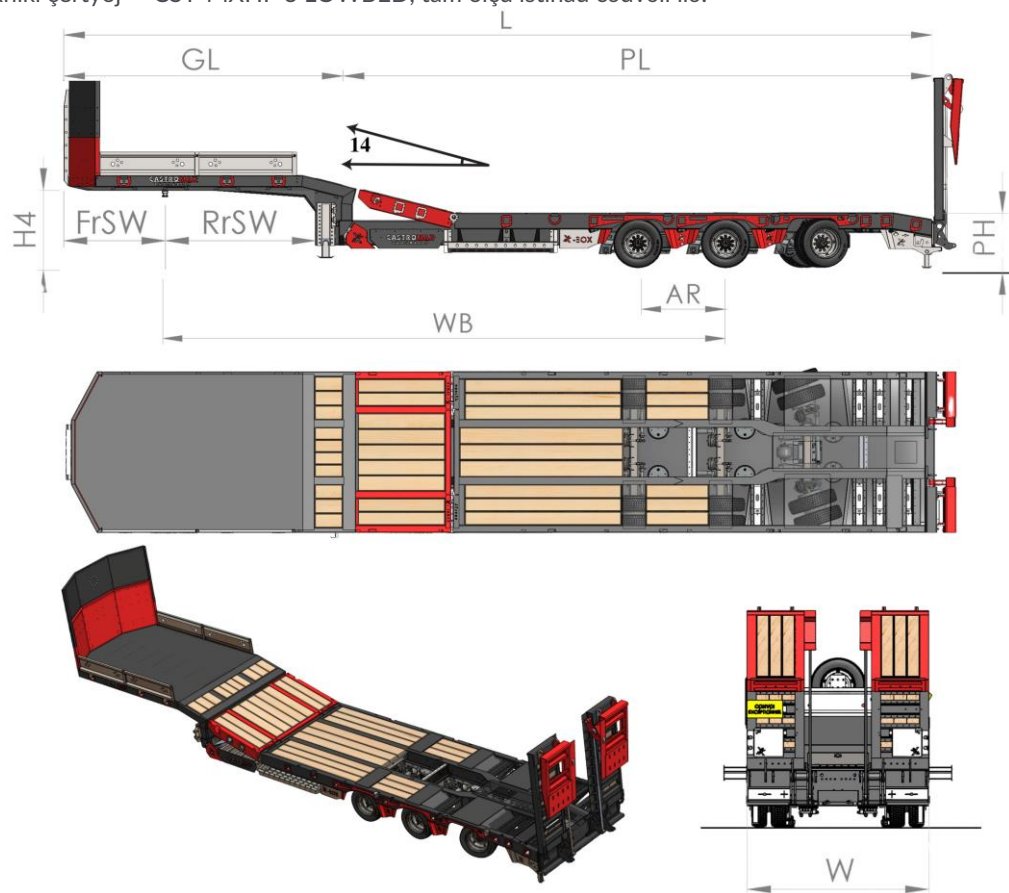

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
L	Ümumi Uzunluq	13 600
PL	Platforma Uzunluğu	9000 – 13.400
GL	Boyun Uzunluğu	4 400
AR	Ox Aralığı	1 360
WB	Ox Bazası	8 500

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1 200 / 1 450
FRSW	Ön Dönmə Eni	1 450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2 130
W	Ümumi En	2550 + 500

YÜK TUTUMU

60.000 kq

OX SAYI VƏ TUTUMU

3 × 12.000 kq • 1 özüdönən + 1 qaldırıcı

EN UZADILMASI VƏ RAMPA

250 mm x 2 • rampa 200 mm hidravlik

EN

2550 + 500 mm • cəmi 3050 mm

ŞAH BARMAĞI / BOYUN

2" / 3,5" • Hidravlik Platforma (14°)

İDARƏETMƏ

1 özüdönən + 1 hidravlik qaldırıcı ox

ŞASSİ MATERIALI

SSAB S700MC PLUS • S690QL • S355J2+N

ƏYLƏC SİSTEMİ

4S3M EBS (WABCO) + ABS + RSS aşma sabitliyi

ELEKTRİK SİSTEMİ

24V • 2×7 Pin SAE • SABA LED

AŞMA SİSTEMİ

Hava Asması

BOYA / ÖRTÜK

Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril

TƏKƏR VƏ DİSK

245/70 R17.5 • 12+1 • Jantsa/Petlas • TPMS

QEYD

Boyun üzərindən yükləməyə imkan verən hidravlik platforma sayəsində effektiv yükləmə uzunluğu 9.000 mm-dən 13.400 mm-ə qədər artır. Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər – qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər.

03 Hidravlik Üstünlük

CST-MXHP 3 LOWBED daxili hazırlanmış hidravlik sistemlər, yüksək möhkəmlikli poladlar və optimallaşdırılmış çəki bölgüsü ilə hazırlanıb. Boyun platformasından ox texnologiyasına qədər aşağıda sadalanan bütün avadanlıq standart olaraq təchiz edilir.

STANDART AVADANLIQ

- 1 özüdönən + 1 hidravlik qaldırıcı ox
- Hidravlik Boyun Yükləmə Platforması (14°)
- 0,5 m Mexaniki Uzadıcı • cəmi 3050 mm
- 2 Şah Barmağı Lövhəsi (2"/3,5")
- Hidravlik Qatlanan Rampa (10°) • 200 mm yan sürüşmə
- 4S3M EBS (WABCO) + ABS + RSS Əyləc Sistemi
- 24V SABA LED işıqlandırma Sistemi
- Hava Asması • 3 × 12 Ton Ox
- TPMS Təkrar Təzyiqi Monitoring Sistemi
- 24V 2,2 kW Hidravlik Güc Bloku • Uzaqdan İdarəetmə
- 8 × 2 Ro-Ro Bağlama Halqası • 24 Ton Dayaq Ayaqları
- Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril Boya



Boyun Üzərindən Yükləmə

14° hidravlik platforma; effektiv yükləmə uzunluğu 13.400 mm.



Hidravlik Qatlanan Rampa və Yan Tənzimləmə

hidravlik qatlanma və 200 mm yan uzatma/geri çəkmə.



Özüdönən + Qaldırıcı Ox

kiçik dönmə radiusu; boş vəziyyətdə daha uzun təkər ömrü və yanacaq qənaəti.

13.400 MM

Fasiləsiz yükləmə sahəsi.

w




CST-MXHP 3 LOWBED · CASTROMAX Trailers



İzləyin
məhsul videosu

Ağır Daşımada

Üstün Manevr Qabiliyyəti.

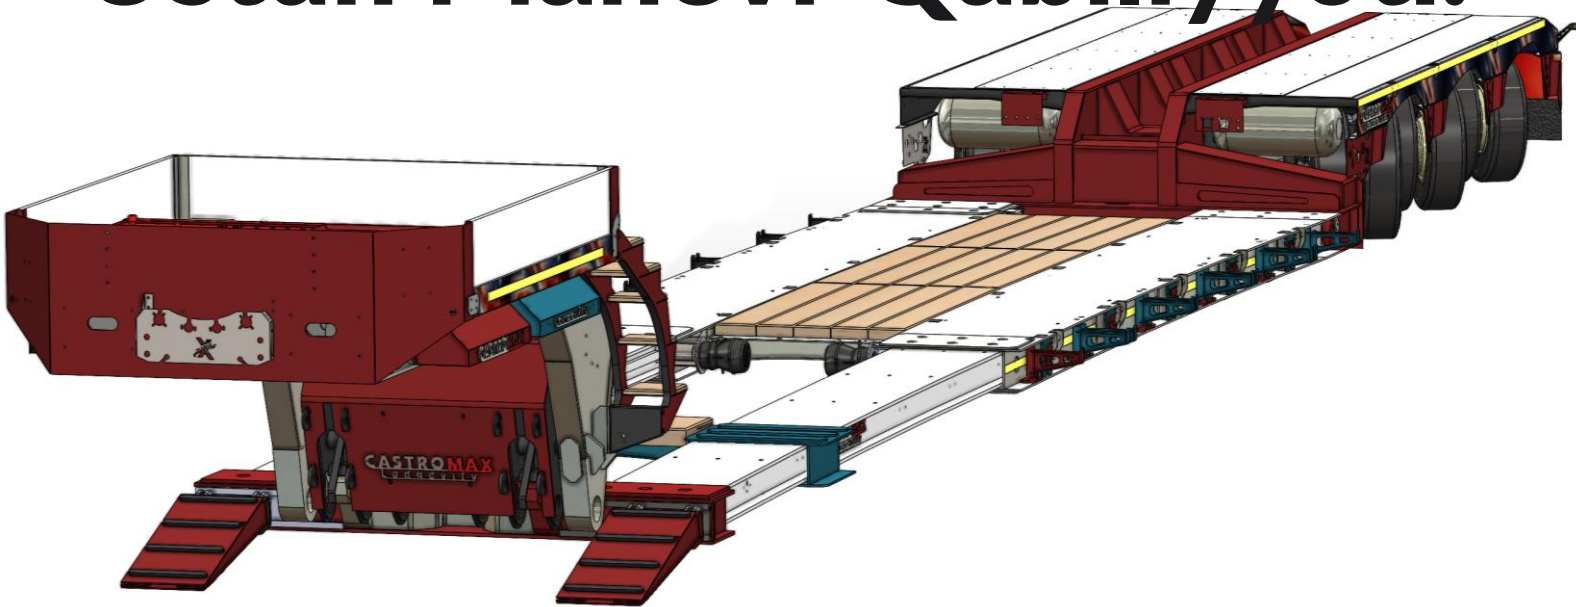

modul lowbed / lowbed / hidravlik idarəolunan lowbed / uzadılan lowbed / alçaldılmış lowbed
 hidravlik enliuzadılan lowbed / hidravlik platforma lowbed

PRODUCT SERIES

SELECTED SERIES

ENTRY SERİYASI

CASTROFLEX

PROFESSIONAL SERİYASI

CASTROMAX

FLAGSHIP SERİYASI

CASTROMAX

Signature



İzləyin
məhsul videosu


Alçaldılmış platforma, tam hidravlik nəzarət.

CST-MXH 3 LOWBED, flagship seriyasından hidravlik idarəolunan alçaldılmış lowbed platformasıdır və ağır tikinti maşınları, həddindən artıq böyük sənaye yükləri və tikinti avadanlığının daşınması üçün nəzərdə tutulub. Bütün üç oxda hidravlik idarəetmə, ayrılan hidravlik boyun və 5 metrə qədər teleskopik uzadıcı ilə 60 tonluq sinifdə demək olar ki, hər yük profilinə uyğunlaşır.



02 Çertyojlar və Ölçülər

Rəsmi texniki çertyoj – CST-MXH 3 LOWBED, tam ölçü istinad cədvəli ilə.

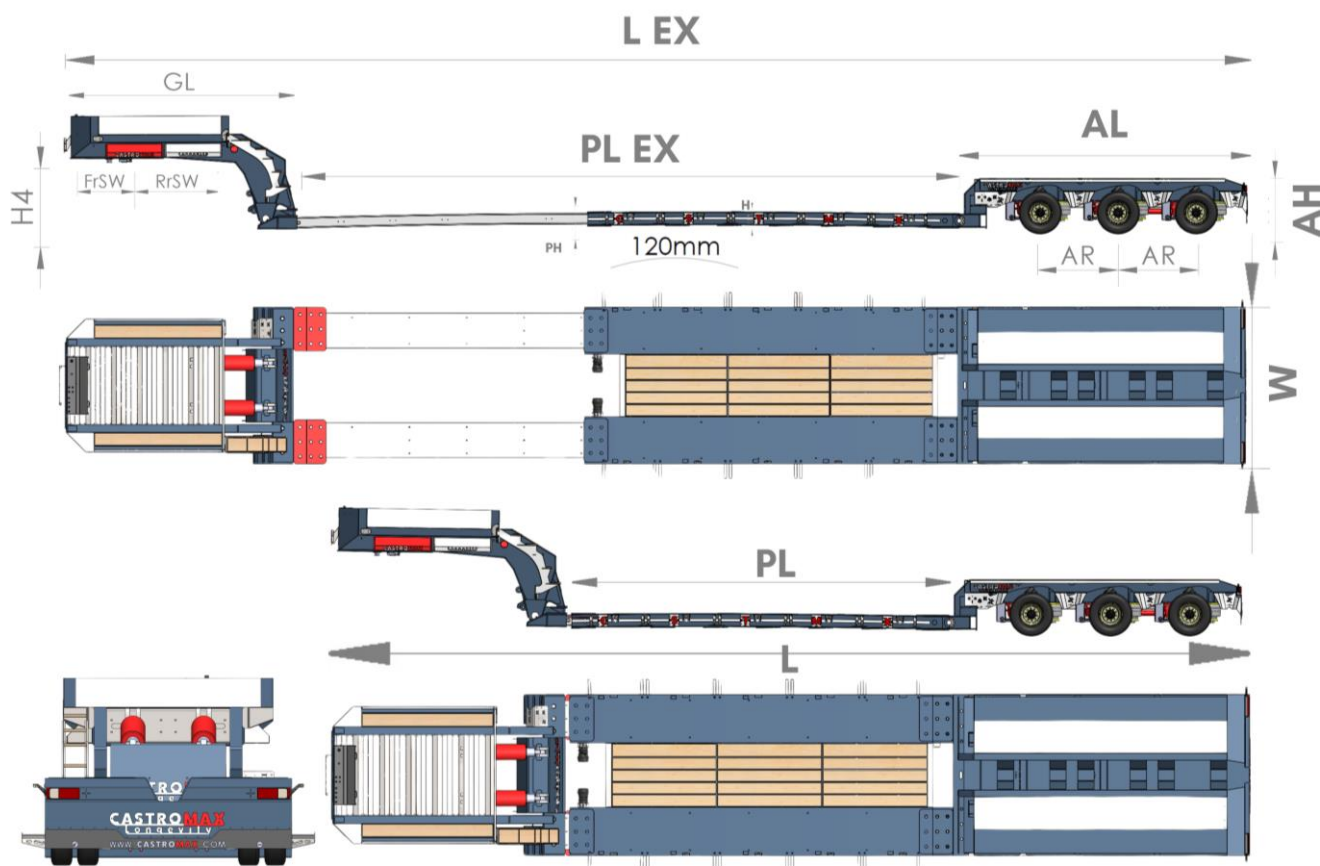

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
L	Ümumi Uzunluq	17 650
L EX	Ümumi Uzdılmış Uzunluq	22 650
PL	Platforma Uzunluğu	7 830
PL EX	Uzdılmış Platforma Uzunluğu	12 830
GL	Boyun Uzunluğu	4 375

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
PH	Platforma Hündürlüyü (Gediş)	320
H	Aılçaltma Dərinliyi	220
H4	Şah Barmağı Lövhəsinin Hündürlüyü	1450
AR	Ox Aralığı	1500
W	Ümumi En	3 000

YÜK TUTUMU

60.000 kq

OX SAYI VƏ TUTUMU

3 × 12.000 kq

MEXANİKİ UZADICI

250 mm x 2

TELESKOPIK UZADICI

5000 mm · mərhələli nəzarət

ŞAH BARMAĞI / BOYUN

2" / 3,5" · Ayrılan Hidravlik

İDARƏETMƏ

3 Ox Hidravlik İdarəetmə · maks. 45°

ŞASSİ MATERIALI

SSAB S700MC PLUS · S690QL · S355J2+N

ƏYLƏC SİSTEMİ

2S2M EBS (WABCO) + ABS

ELEKTRİK SİSTEMİ

24V · 2×7 Pin SAE · SABA LED

ASMA SİSTEMİ

Hava Asması

BOYA / ÖRTÜK

Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril

TƏKƏR VƏ DİSK

245/70 R17.5 · 12+1 · Jantsa/Pirelli

QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

03 Üstün Davamlılıq

İstehsal etdiyimiz hər lowbed yüksək möhkəmlikli poladlar, təkmil hidravlik sistemlər və optimallaşdırılmış çəki bölgüsü ilə maksimum təhlükəsizlik, sabitlik və səmərəlilik üçün hazırlanır. Aşağıda sadalanan bütün avadanlıq standart olaraq təchiz edilir.

STANDART AVADANLIQ

- 3 Ox Hidravlik İdarəetmə · maks. 45°
- 5 m Teleskopik Uzacı · Mərhələli Nəzarət
- 0,5 m Mexaniki Uzacı
- Ayrılan Boyun · Şah Barmağı (2"/3,5")
- Ön Yükləmə · Yaylı Rampa
- 2S2M EBS (WABCO) + ABS Əyləc Sistemi
- 24V SABA LED İşıqlandırma Sistemi
- Hava Asması · 3 × 12 Ton Ox
- TPMS Təkrar Təzyiqi Monitoring Sistemi
- Uzaqdan İdarəetmə və LCD Panel Nəzarəti
- tənzimlənən alçaltma quraşdırması · sökülə bilən konstruksiya
- Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril Boya




Sahədə Sınanmış Möhkəmlik

real sahə şəraitində; limandan tikinti sahəsinə qədər ağır yüklər.



45° Hidravlik İdarəetmə

Ackermann prinsipi; bütün üç ox hidravlik olaraq dönür.

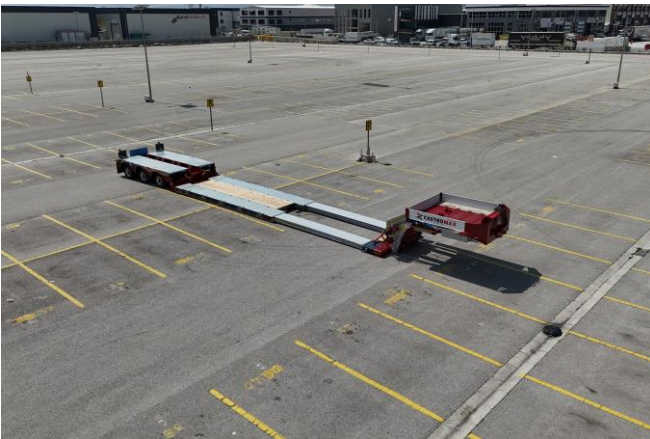

Ayrılan Boyun

boyun ön yükləmə üçün traktorla birlikdə ayrılır.



Uzaqdan İdarəetmə və LCD

idarəetmə: traktorla sinxronlaşdırılmış və ya müstəqil.

Dar məkənlərdə tam nəzarət.



CST-MXH 3 LOWBED - CASTROMAX Trailers



İzləyin
məhsul videosu

Tələbkar Yüklər üçün,

Sərhədləri Genişləndirin.



modul lowbed / lowbed /
lowbed idarəolunan lowbed

hidravlik enliuzadılan lowbed

/ uzadılan lowbed / alçaldılmış

hidravlik platforma lowbed

PRODUCT SERIES

ENTRY SERİYASI

CASTROFLEX

PROFESSIONAL SERİYASI

CASTROMAX

SELECTED SERIES

FLAGSHIP SERİYASI

Signature



İzləyin
məhsul videosu

Ağır yük altında, tam nəzarət.


CST-MXW E4 LOWBED, flagship seriyasından hidravlik lowbed platformasıdır və ağır tikinti maşınları, həddindən artıq böyük sənaye yükləri, dəniz vasitələri və tikinti avadanlığının daşınması üçün nəzərdə tutulub. Hidravlik uzadılan yükləmə platforması, dörd oxda tam hidravlik idarəetmə və 4 metrə qədər teleskopik uzadıcı ilə 72 tonluq sinifdə demək olar ki, hər yük profilinə uyğunlaşır.



CST-MXW E4 LOWBED - Sahədə

02 Çertyojlar və Ölçülər

Rəsmi texniki çertyoj – CST-MXW E4 LOWBED, tam ölçü istinad cədvəli ilə.

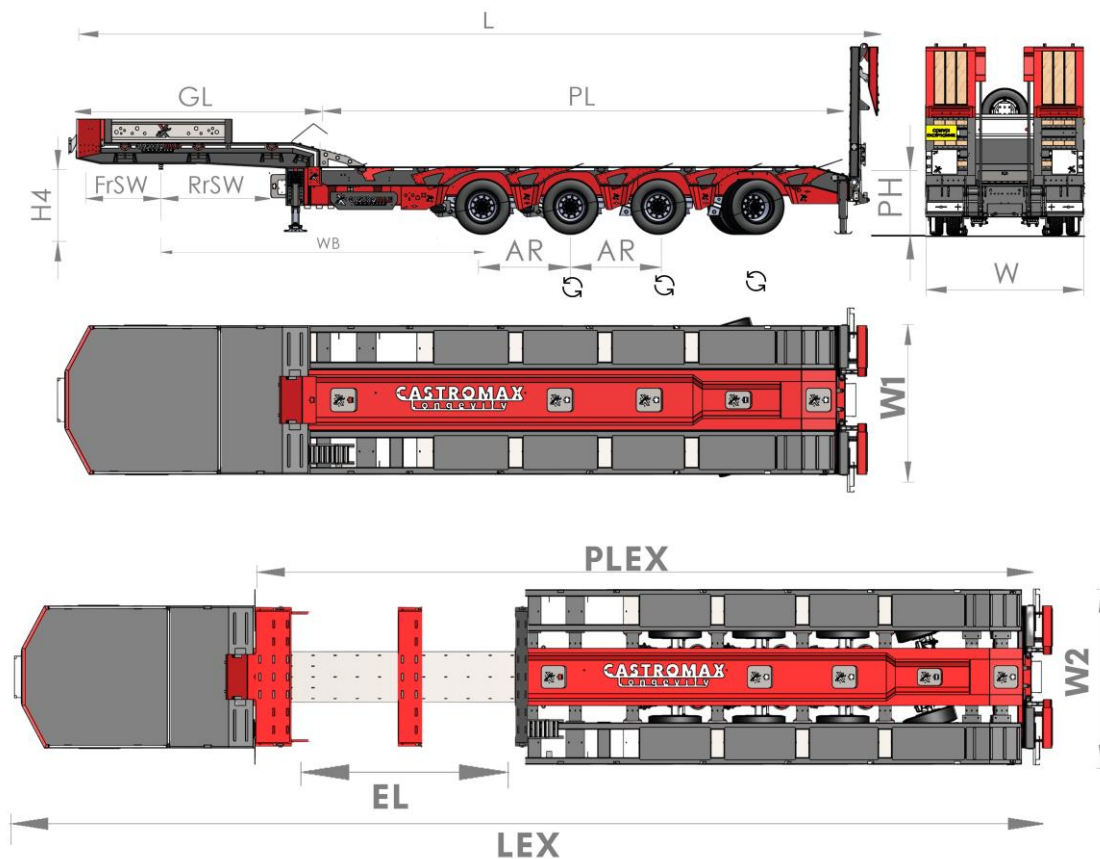

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
WB	Ox Bazası	5 380
L	Ümumi Uzunluq	13 600
L EX	Ümumi Uzunlaşmış Uzunluq	17 600
PL	Platforma Uzunluğu	8 880
PL EX	Uzunlaşmış Platforma Uzunluğu	12 880
GL	Boyun Uzunluğu	4 400

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
AR	Ox Aralığı	1500
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1200
W	Platforma Eni (Bağlı)	2 550
W2	Platforma Eni (Açıq)	3 150

YÜK TUTUMU

72.000 kq

OX SAYI VƏ TUTUMU

4 × 12.000 kq

TELESKOPIK UZADICI

4 m mərhələli

EN

2550 mm · 0,6 m hidr. uzadıcı

ŞAH BARMAĞI / BOYUN

2" / 3,5" · Hidravlik

İDARƏETMƏ

4 hidravlik ox · maks. 45°

ŞASSİ MATERIALI

SSAB S700MC PLUS · S690QL · S355J2+N

ƏYLƏC SİSTEMİ

2S2M EBS (WABCO) + ABS

ELEKTRİK SİSTEMİ

24V · 2×7 Pin SAE · SABA LED

ASMA SİSTEMİ

Hava Asması

BOYA / ÖRTÜK

Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril

TƏKƏR VƏ DİSK

245/70 R17.5 · 16+1 · Jantsa/Pirelli

QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

03 Üstün Davamlılıq

İstehsal etdiyimiz hər lowbed yüksək möhkəmlikli poladlar, təkmil hidravlik sistemlər və optimallaşdırılmış çəki bölgüsü ilə maksimum təhlükəsizlik, sabitlik və səmərəlilik üçün hazırlanır. Aşağıda sadalanan bütün avadanlıq standart olaraq təchiz edilir.

STANDART AVADANLIQ

- 4 Oxlu Hidravlik İdarəetmə (45°)
- 4 m Teleskopik Platforma Uzacıcı
- 0,6 m Hidravlik En Uzacıcı
- Hidravlik Boyun · Şah Barmağı (2"/3,5")
- Hidravlik Qatlanan Rampa (Taxta + Polad)
- 2S2M EBS (WABCO) + ABS Əyləc Sistemi
- 24V SABA LED İşıqlandırma Sistemi
- Hava Asması · 4 × 12 Ton Ox
- TPMS Təkər Təzyiqi Monitoring Sistemi
- Mobil Tətbiq vasitəsilə Uzaqdan İdarəetmə
- BUCHER Hidravlik Güc Bloku (4,5 kW)
- Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril Boya



Hidravlik Dayaq Sistemi

özünbərərləşən hidravlik dayaq ayaqları ilə təhlükəsiz dayanacaq.



Nəzarətli İdarəetmə

Ackermann prinsipinə əsaslanan maks. 45° dönmə bucağı.



Ağıllı Nəzarət Bloku

PLC panel, Kübler enkoder və LCD ilə dəqiq nəzarət.


45° Dönmə Bucağı Nəzarəti

traktorla sinxronlaşdırılmış və ya müstəqil; uzaqdan idarəetmə + LCD.

Hər santimetr
nəzarət altında.



İzləyin
məhsul videosu

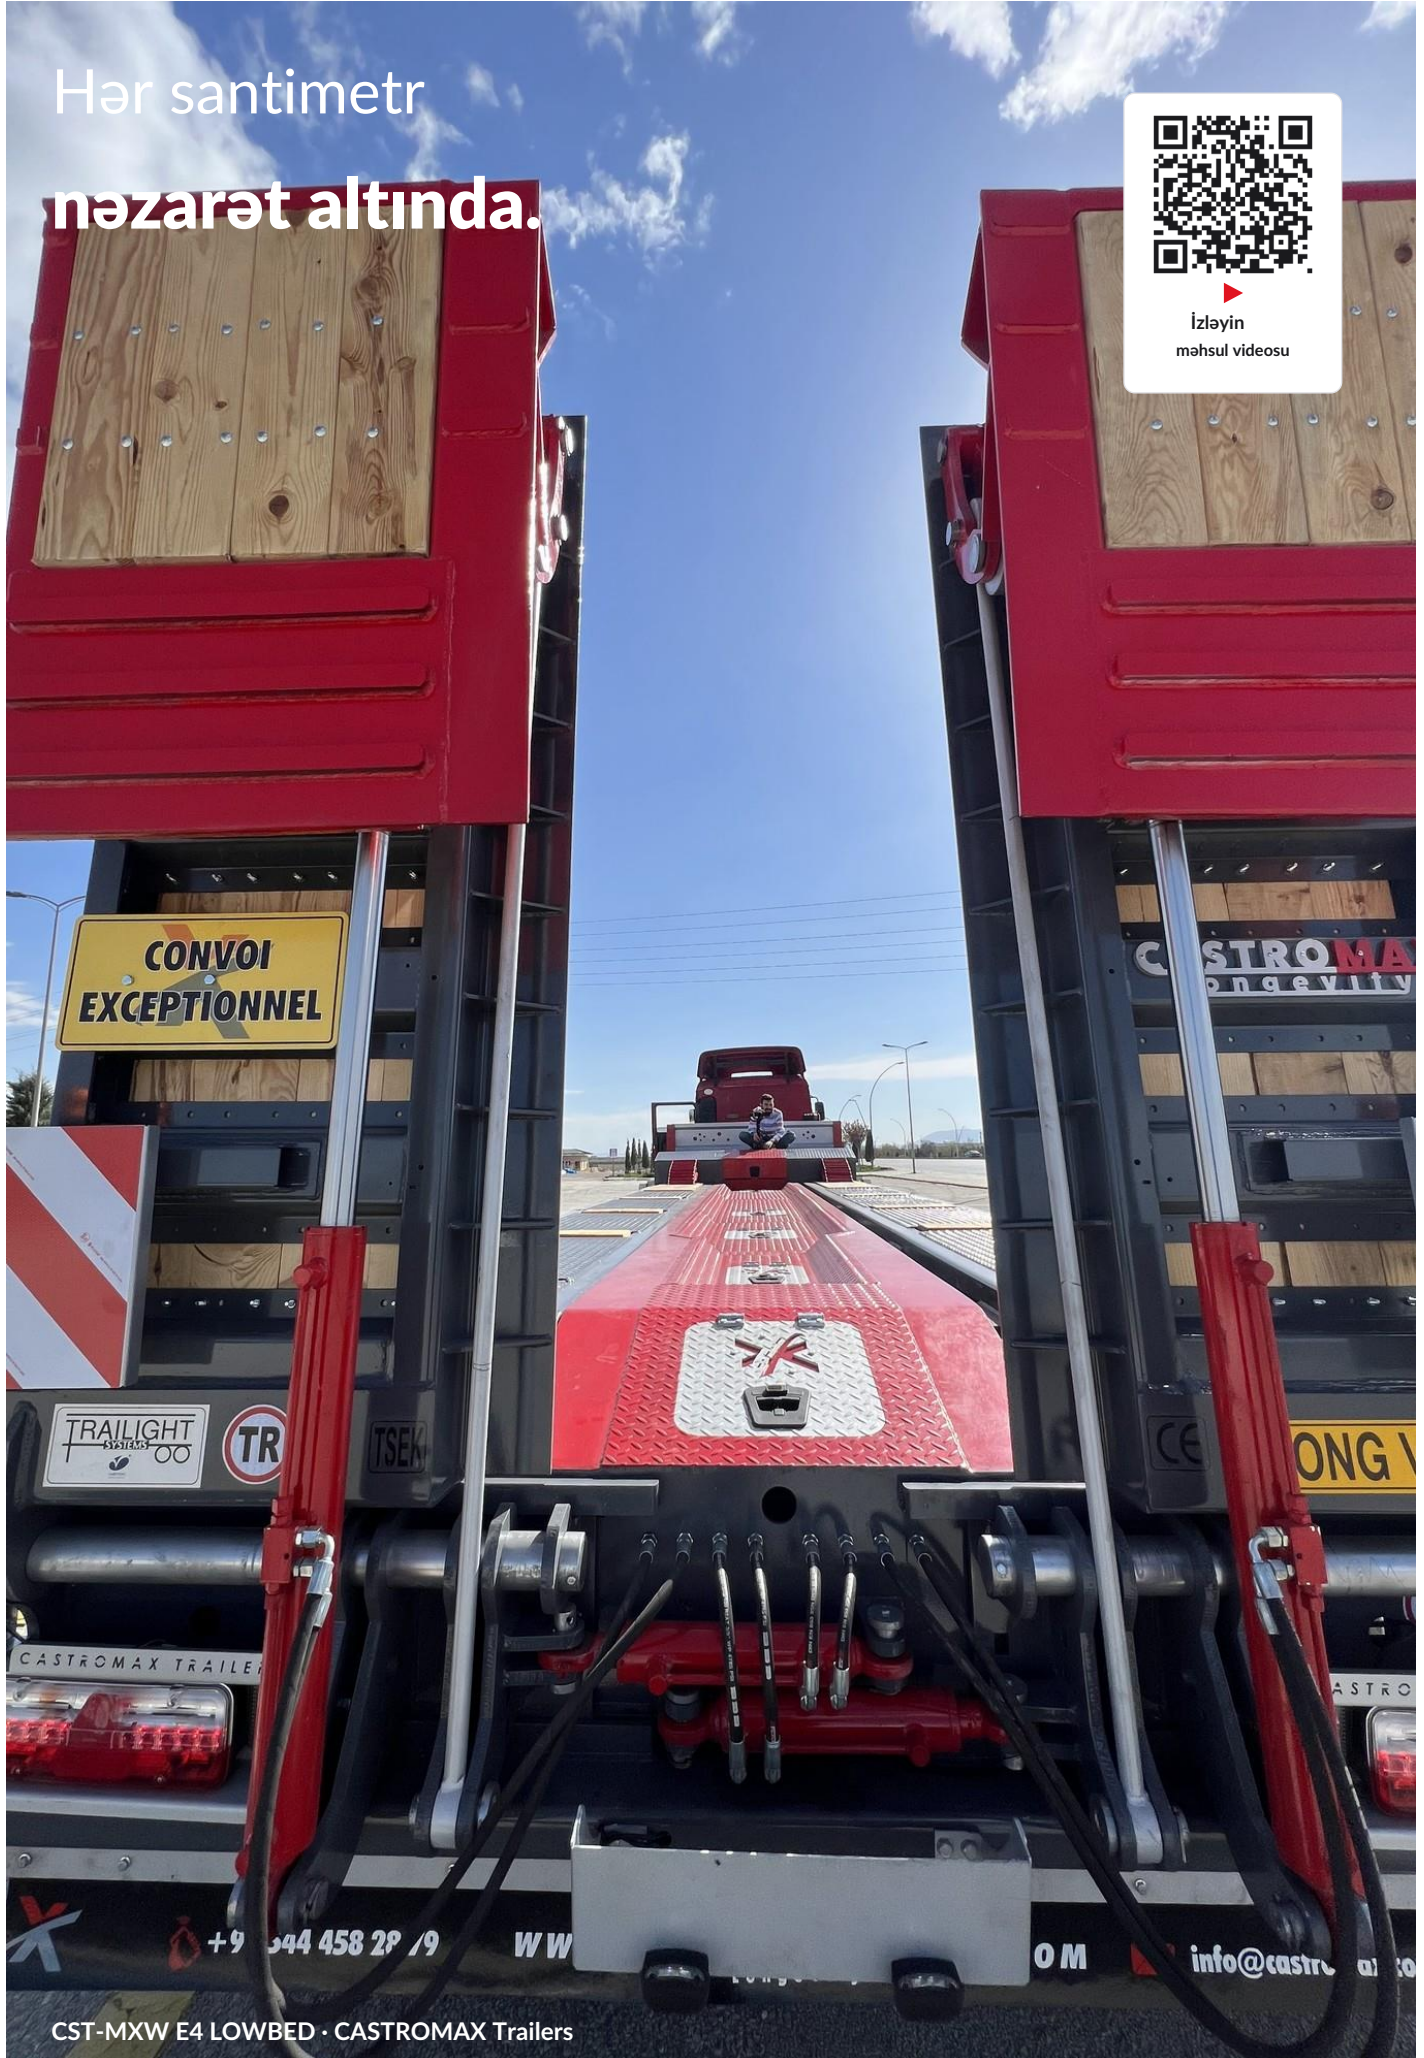


CST-MXW E4 LOWBED · CASTROMAX Trailers



Ağır Yüklər üçün,

İzləyin
məhsul videosu

Yeni Standart.

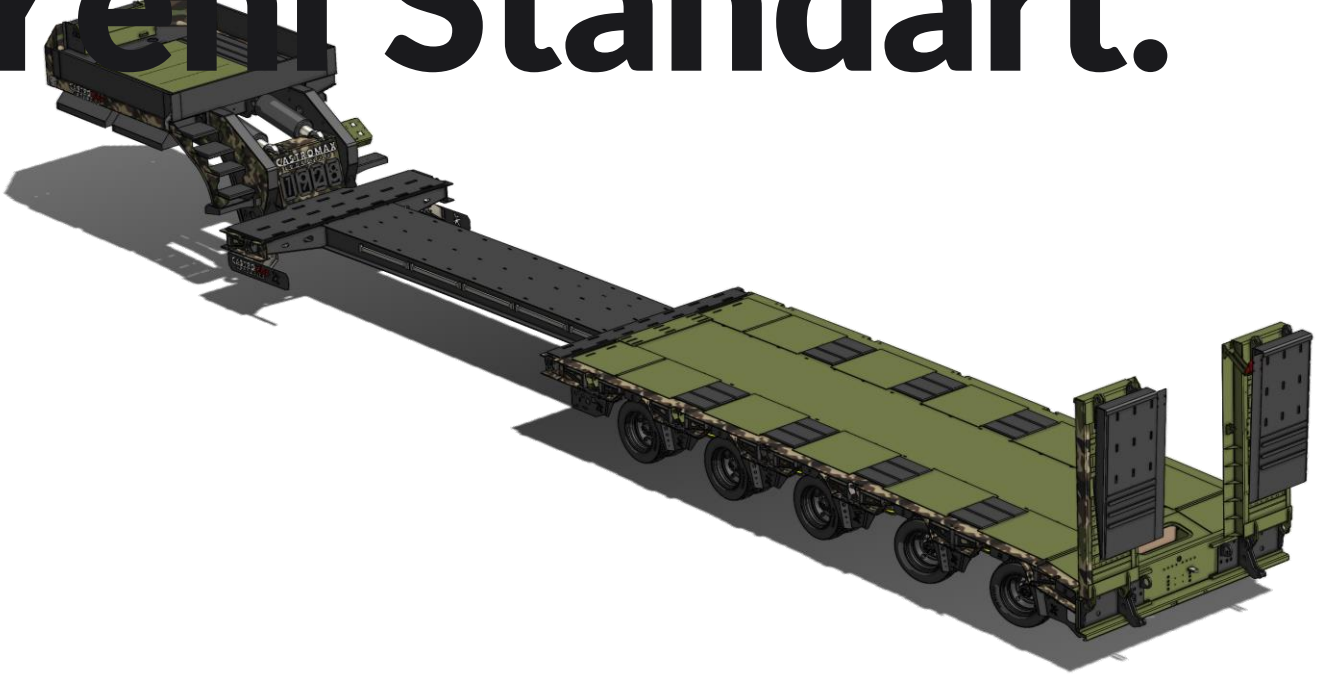

modul lowbed / lowbed / hidravlik idarəolunan lowbed / uzadılan lowbed / alçaldılmış lowbed
 hidravlik enliuzadılan lowbed / hidravlik platforma lowbed

PRODUCT SERIES

ENTRY SERİYASI

CASTROFLEX

SELECTED SERIES

PROFESSIONAL SERİYASI

CASTROMAX

FLAGSHIP SERİYASI

CASTROMAX

Signature



İzləyin
məhsul videosu


Mühəndislik sərhədsizdir.

CST-MXE 5 LOWBED, professional seriyasından hidravlik lowbed platformasıdır və ağır tikinti maşınları, həddindən artıq böyük sənaye yükləri və tikinti avadanlığının daşınması üçün nəzərdə tutulub. Onun mexaniki uzadılan yükləmə platforması, iki oxda özüdünmə və 5 metrə qədər teleskopik uzadıcı ilə 84 tonluq sinifdə demək olar ki, hər yük profilinə uyğunlaşır.



02 Çertyojlar və Ölçülər

Rəsmi texniki çertyoj – CST-MXE 5 LOWBED, tam ölçü istinad cədvəli ilə.

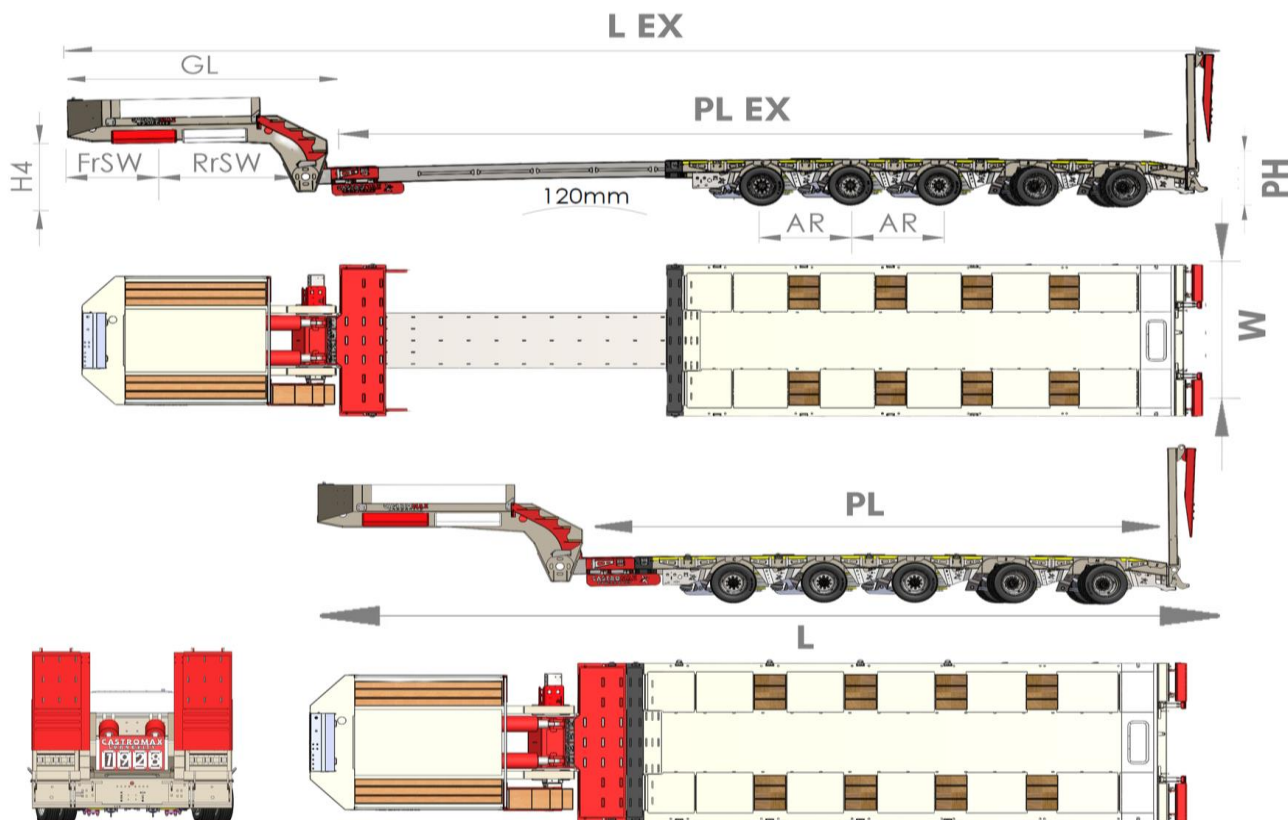

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
L	Ümumi Uzunluq	14 600
L EX	Ümumi Uzunlaşdırılmış Uzunluq	19 600
PL	Platforma Uzunluđu	9 600
PL EX	Uzunlaşdırılmış Platforma Uzunluđu	14 600
GL	Boyun Uzunluđu	4 375
AR	Ox Aralıđı	1 500

YÜK TUTUMU

84.000 kq

OX SAYI VƏ TUTUMU

5 × 12.000 kq

TELESKOPIK UZADICI

5 m mərhələli

EN

3000 mm · 0,5 m mexaniki uzadıcı

ŞAH BARMAĞI / BOYUN

2" / 3,5" · Hidravlik

İDARƏETMƏ

2 özürdönən ox · maks. 16°

QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

CODE	DESCRIPTION	VALUE (mm)
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1 450
FRSW	Ön Dönmə Eni	1 450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2 130
W	Yükləmə Platformasının Eni	3 000

ŞASSİ MATERIALI

SSAB S700MC PLUS · S690QL · S355J2+N

ƏYLƏC SİSTEMİ

4S3M EBS (WABCO) + ABS

ELEKTRİK SİSTEMİ

24V · 2×7 Pin SAE · SABA LED

ASMA SİSTEMİ

Hava Asması

BOYA / ÖRTÜK

Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril

TƏKƏR VƏ DİSK

245/70 R17.5 · 20+1 · Jantsa/Petlas

03 Üstün Davamlılıq

İstehsal etdiyimiz hər lowbed yüksək möhkəmlikli poladlar, təkmil hidravlik sistemlər və optimallaşdırılmış çəki bölgüsü ilə maksimum təhlükəsizlik, sabitlik və səmərəlilik üçün hazırlanır. Aşağıda sadalanan bütün avadanlıq standart olaraq təchiz edilir.

STANDART AVADANLIQ

- 2 Oxlu Özdönmə Sistemi (16°)
- 5 m Teleskopik Platforma Uzadıcı
- 0,5 m Mexaniki Uzadıcı
- Hidravlik Boyun · 2 Şah Barmağı (2"/3,5")
- Hidravlik Qatlanan Rampa (10°)
- 4S3M EBS (WABCO) + ABS Əyləc Sistemi
- 24V SABA LED İşıqlandırma Sistemi
- Hava Asması · 5 × 12 Ton Ox
- TPMS Təkər Təzyiqi Monitoring Sistemi
- Mobil Tətbiq vasitəsilə Uzaqdan İdarəetmə
- Yaylı Əyləc Kamerası Uzadıcı Nəzarəti
- Qumla Təmizləmə + Epoksi Astarı + 2K Akril Boya




Sahədə Sınanmış Möhkəmlik

real yükləmə şəraitində; texnikadan konteynerlərə qədər.



Mərhələli Tonaj Tutumu

nəzarətli 84 / 76 / 69,5 / 64 / 59 / 55 ton tutum.

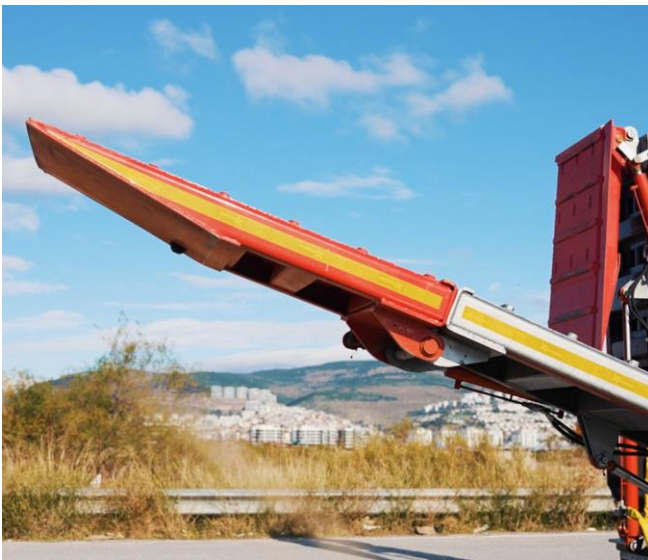

Hidravlik Qatlanan Rampa

10° yaxınlaşma bucağı ilə asan, təhlükəsiz yükləmə.



Ağıllı Uzaqdan İdarəetmə

toxunma paneli və mobil tətbiq vasitəsilə simsiz idarəetmə.

Möhkəmlük və tarazlıq
hər yük üçün.



İzləyin
məhsul videosu



CST-MXE 5 LOWBED · CASTROMAX Trailers

03 TECHNICAL DRAWINGS

Daha geniş lowbed programı.

Təqdim olunan beş platformadan əlavə, CASTROMAX eyni lowbed konstruksiyasını iki, üç, dörd və beş oxlu konfigurasiyalarda hazırlayır — standart, uzadılan və alçaldılmış. Növbəti səhifələr onların hər biri üçün rəsmi texniki çertyoj və ölçü cədvəlini göstərir.

31

CST-MX 2 LOWBED

2 Ox · Standart

• L 13.600 mm

32

CST-MX 4 LOWBED

4 Ox · Standart

• L 13.600 mm

33

CST-MX 5 LOWBED

5 Ox · Standart

• L 13.600 mm

34

CST-MXE 2 LOWBED

2 Ox · Uzadılan

• L 13.600 mm

35

CST-MXE 3 LOWBED

3 Ox · Uzadılan

• L 13.600 mm

36

CST-MXE 4 LOWBED

4 Ox · Uzadılan

• L 13.600 mm

37

CST-MXE 5 LOWBED

5 Ox · Uzadılan

• L 13.600 mm

38

CST-MXE H4 TIEFBETT

4 Ox · Alçaldılmış

• L 22.150 mm

39

CST-MXE H5 TIEFBETT

5 Ox · Alçaldılmış

• L 23.650 mm


QEYD

Çertyojlar miqyasız göstərilib. Bütün ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MX 2 LOWBED

2 Ox · Standart Hidravlik Lowbed

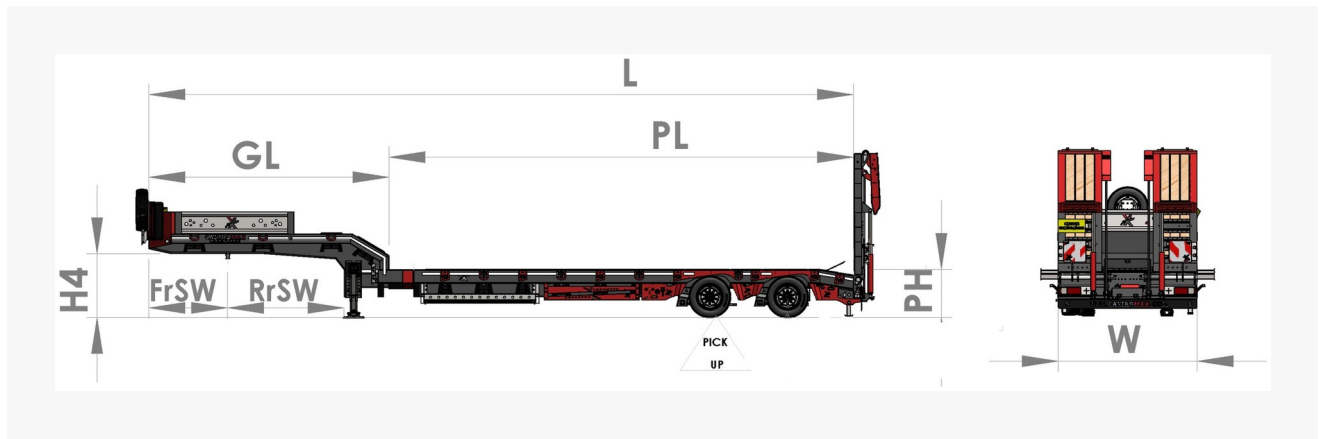

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR	CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
WB	Ox Bazası	9,350	PH	Platforma Hündürlüyü	900
L	Ümumi Uzunluq	13,600	H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,200
PL	Platforma Uzunluğu	9,000	FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
GL	Boyun Uzunluğu	4,400	RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
AR	Ox Aralığı	1,420	W	Ümumi En	2,550


QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MX 4 LOWBED

4 Ox · Standart Hidravlik Lowbed

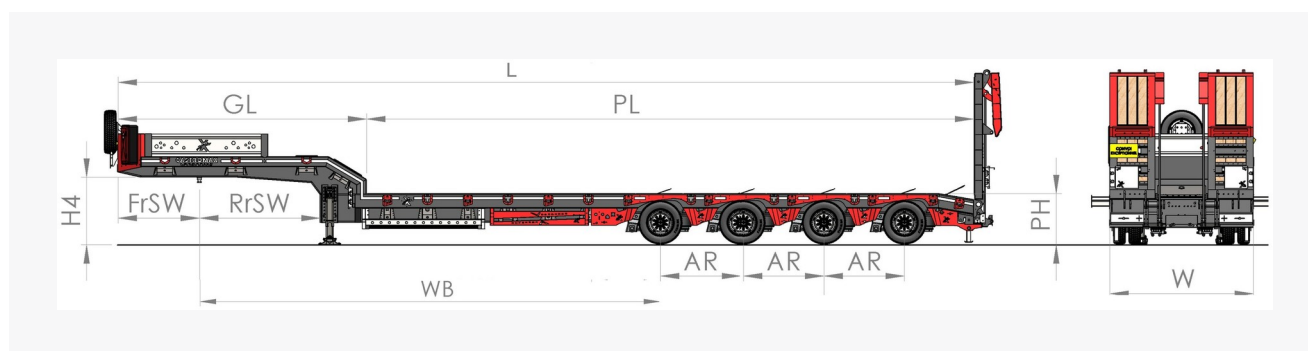

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR	CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
WB	Ox Bazası	7,930	PH	Platforma Hündürlüyü	900
L	Ümumi Uzunluq	13,600	H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,200
PL	Platforma Uzunluğu	9,000	FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
GL	Boyun Uzunluğu	4,400	RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
AR	Ox Aralığı	1,420	W	Ümumi En	2,550


QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MX 5 LOWBED

5 Ox · Standart Hidravlik Lowbed

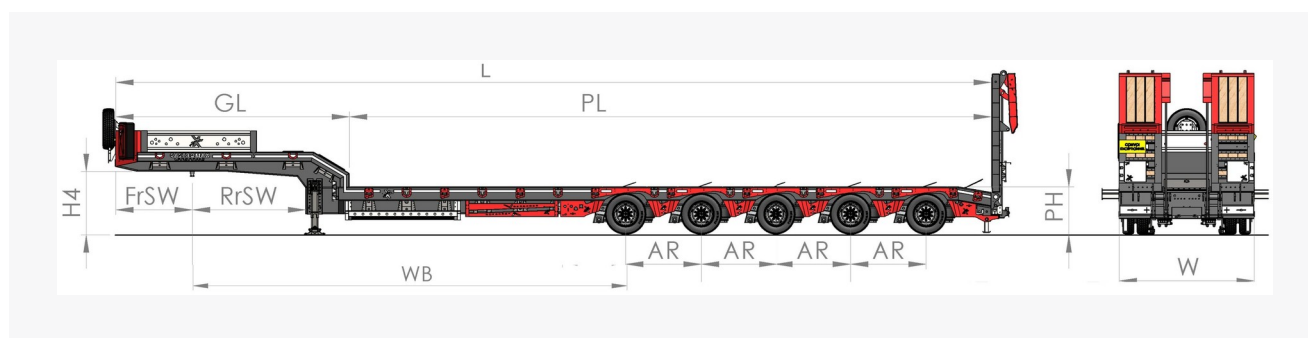

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR	CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
WB	Ox Bazası	6,190	PH	Platforma Hündürlüyü	900
L	Ümumi Uzunluq	13,600	H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,200
PL	Platforma Uzunluğu	9,000	FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
GL	Boyun Uzunluğu	4,400	RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
AR	Ox Aralığı	1,500	W	Ümumi En	2,550


QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MXE 2 LOWBED

2 Ox · Uzunlaşdırılabilir Hidravlik Lowbed

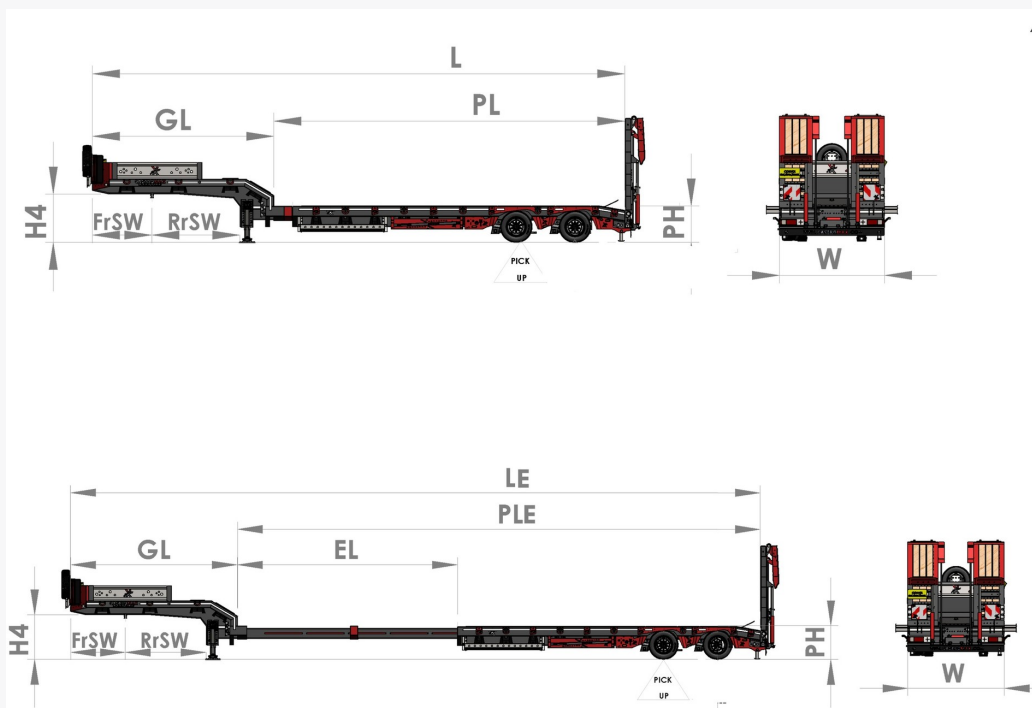

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
WB	Ox Bazası	9,350
L	Ümumi Uzunluq	13,600
LE	Ümumi Uzunlaşdırılmış Uzunluq	18,600
PL	Platforma Uzunluğu	9,000
PLE	Uzunlaşdırılmış Platforma Uzunluğu	14,000
GL	Boyun Uzunluğu	4,400

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
AR	Ox Aralığı	1,420
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,200
FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
W	Ümumi En	2,550


QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MXE 3 LOWBED

3 Ox · Uzunlaşdırılabilir Hidravlik Lowbed

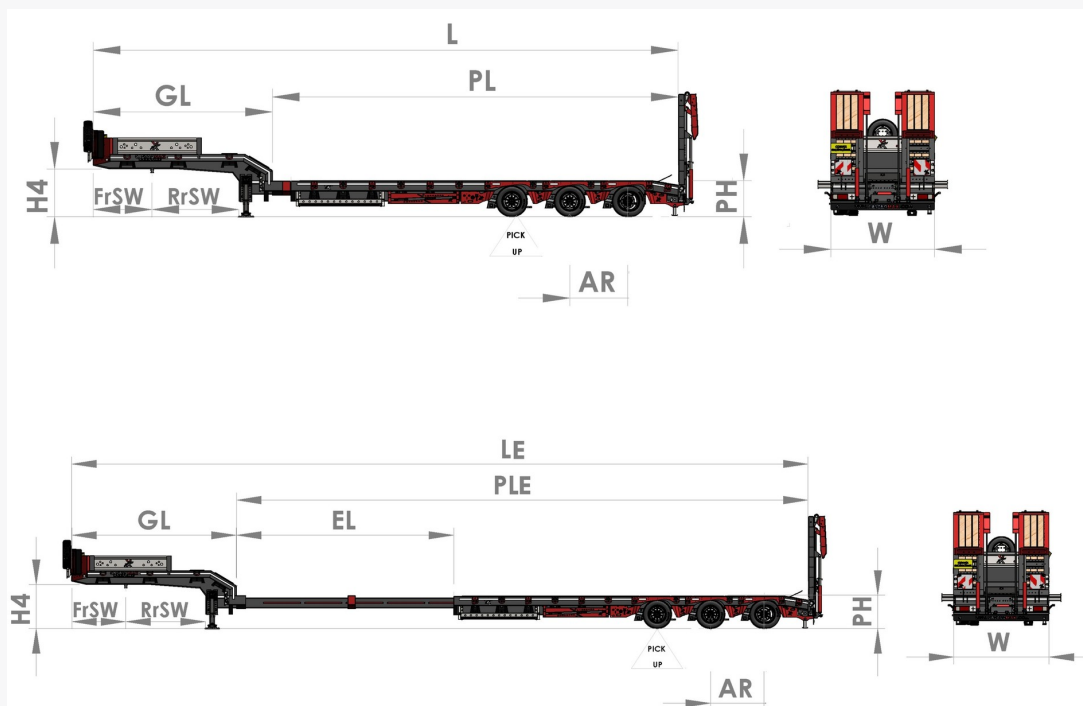

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
WB	Ox Bazası	9,350
L	Ümumi Uzunluq	13,600
LE	Ümumi Uzunlaşdırılmış Uzunluq	18,600
PL	Platforma Uzunluğu	9,000
PLE	Uzunlaşdırılmış Platforma Uzunluğu	14,000
GL	Boyun Uzunluğu	4,400

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
AR	Ox Aralığı	1,420
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,200
FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
W	Ümumi En	2,550


QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MXE 4 LOWBED

4 Ox · Uzunlaşdırılabilir Hidravlik Lowbed

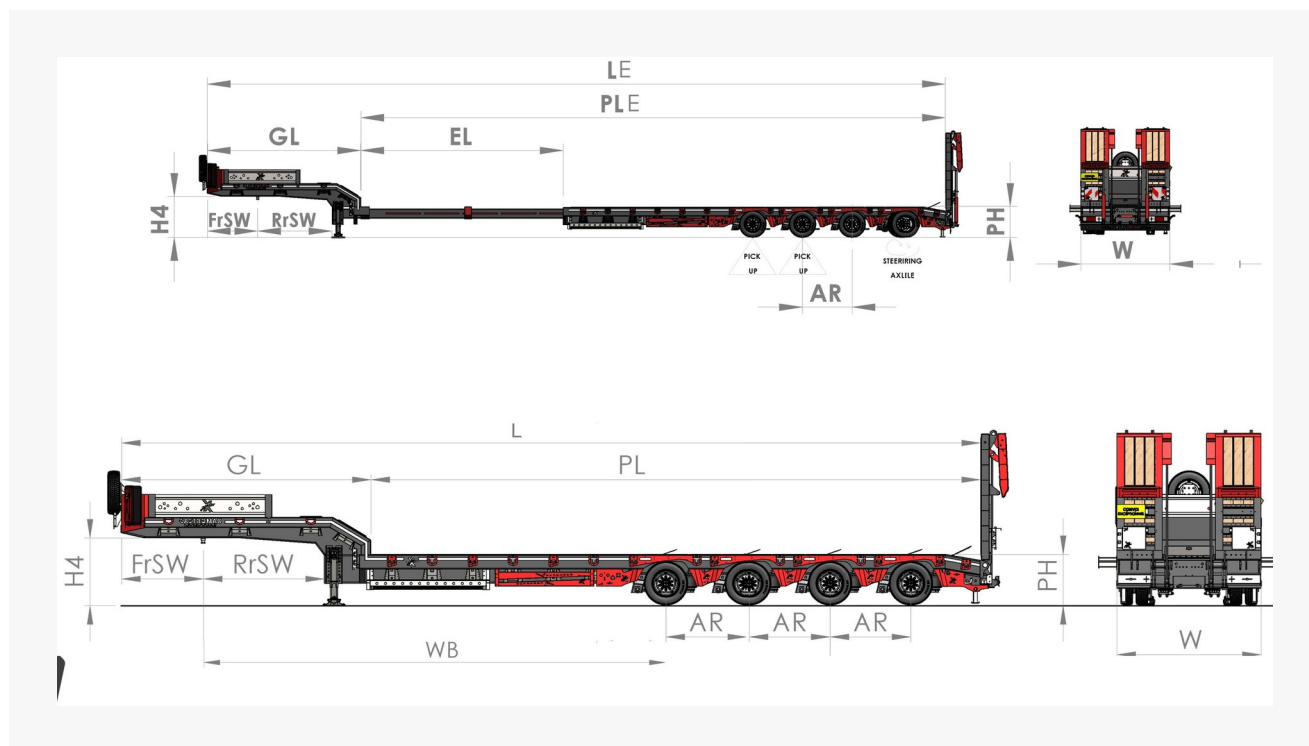

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
WB	Ox Bazası	7,690
L	Ümumi Uzunluq	13,600
LE	Ümumi Uzunlaşdırılmış Uzunluq	18,600
PL	Platforma Uzunluq	9,000
PLE	Uzunlaşdırılmış Platforma Uzunluq	14,000
EL	Uzadıcı Uzunluq	5,000
GL	Boyun Uzunluq	4,400

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
AR	Ox Aralığı	1,500
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,200
FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
W	Ümumi En	2,550

QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MXE 5 LOWBED

5 Ox · Uzunludur Hidravlik Lowbed



ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
WB	Ox Bazası	6,190
L	Ümumi Uzunluq	13,600
LE	Ümumi Uzunludur Uzunluq	18,600
PL	Platforma Uzunluğı	9,000
PLE	Uzunludur Platforma Uzunluğı	14,000
EL	Uzunludur Uzunluğı	5,000
GL	Boyun Uzunluğı	4,400

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
AR	Ox Aralığı	1,500
PH	Platforma Hündürlüyü	900
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,200
FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
W	Ümumi En	2,550


QEYD

Bu modelin bu kataloqda tam bölməsi də var (səhifə 25). Rəqəmlər fərqləndikdə, həmin bölmədəki spesifikasiya əsas götürülür — zəhmət olmasa sifariş mərhələsində təsdiq edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MXE H4 TIEFBETT

4 Ox · Uzunlaşdırılmış Alçalılmış Lowbed

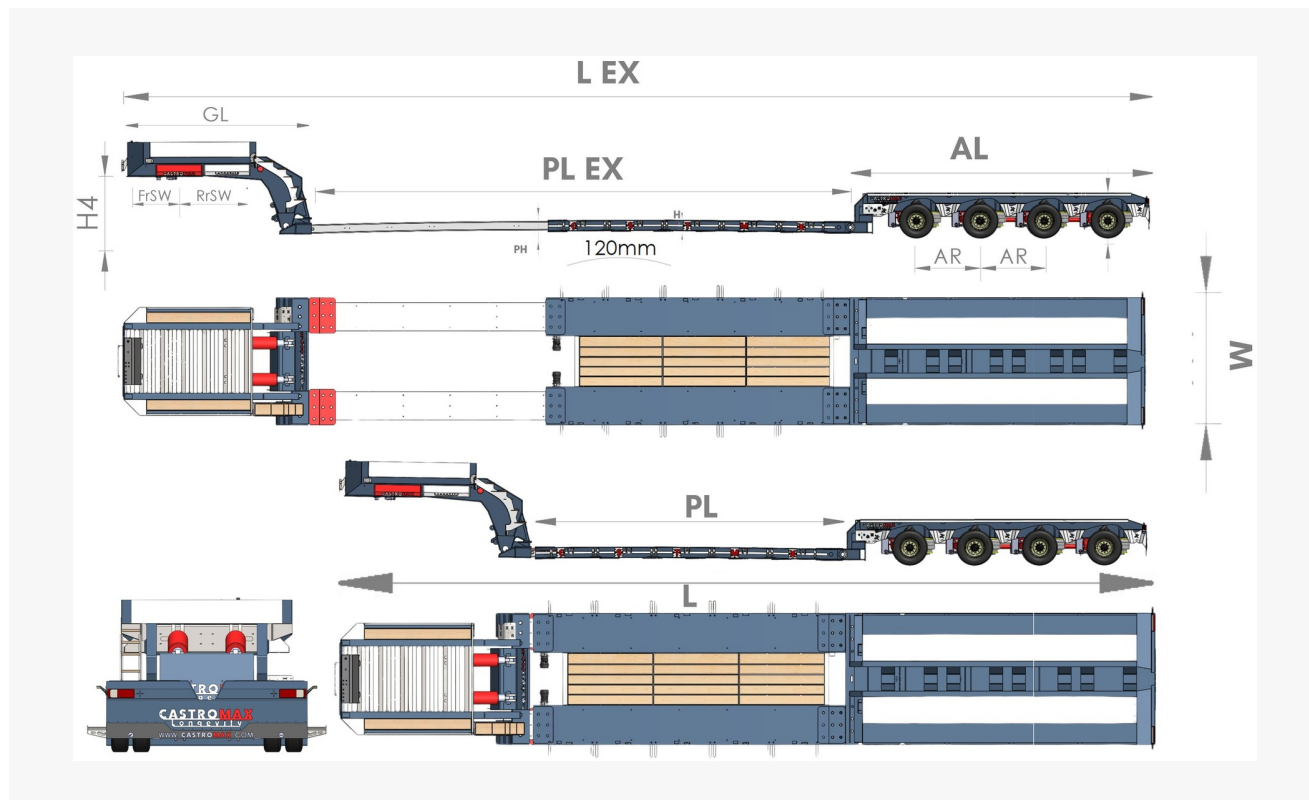

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR	CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
L	Ümumi Uzunluq	22,150	H	Körpü Hündürlüyü	220
L EX	Ümumi Uzunlaşdırılmış Uzunluq	29,150	PH	Platforma Hündürlüyü	320
PL	Platforma Uzunluğu	10,830	H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,450
PL EX	Uzunlaşdırılmış Platforma Uzunluğu	17,830	FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
GL	Boyun Uzunluğu	4,375	RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
AR	Ox Aralığı	1,500	W	Ümumi En	3,000
AL	Ox Qrupu Uzunluğu	6,945			


QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

TECHNICAL DRAWING və DIMENSIONS

CST-MXE H5 TIEFBETT

5 Ox · Uzun Alçaldılmış Lowbed

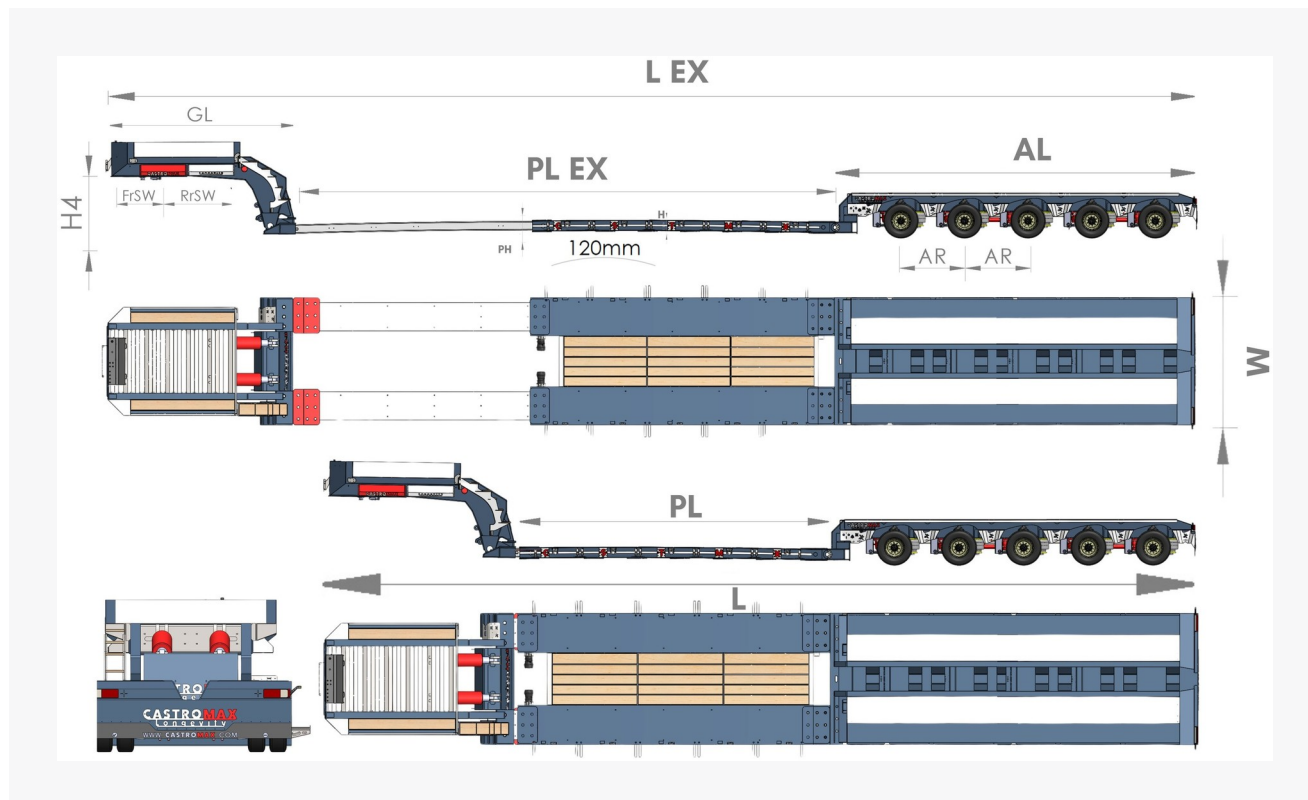

ÖLÇÜ İSTİNADI

Bütün dəyərlər millimetrlədir

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
L	Ümumi Uzunluq	23,650
L EX	Ümumi Uzunlaşdırılmış Uzunluq	30,650
PL	Platforma Uzunluğu	10,830
PL EX	Uzunlaşdırılmış Platforma Uzunluğu	17,830
GL	Boyun Uzunluğu	4,375
AR	Ox Aralığı	1,500
AL	Ox Qrupu Uzunluğu	8,445

CODE	DESCRIPTION	DƏYƏR
H	Körpü Hündürlüyü	220
PH	Platforma Hündürlüyü	320
H4	Boyunun Ümumi Hündürlüyü	1,450
FRSW	Ön Dönmə Eni	1,450
RRSW	Arxa Dönmə Eni	2,130
W	Ümumi En	3,000

QEYD

Ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa tələb olunan ölçüləri sifariş təsdiqi mərhələsində qeyd edin.

04 VEHICLE MOUNTED



İzləyin
məhsul videosu

Yükə quraşdırılan lowbed.

CST-MX-VM birbaşa yük maşınının şassisi üzərinə quraşdırılan low-bed kuzovudur. O yarımqoşqu çeşidi ilə eyni rampa, yan uzatma və bağlama texnologiyasını daşıyır, əsas nəqliyyat vasitəsinin mexaniki xüsusiyyətlərinə uyğun sərt kuzovda.



9,200

MM KUZOV UZUNLUĞU

2,540

MM ÜMUMİ EN

400

MM RAMPA GENİŞLƏNMƏSİ

14°

RAMPA YAXINLAŞMASI

BU BÖLMƏDƏ

- | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|--|
| 41 | Ümumi Düzlüş və Ölçülər | 42 | Platforma və Rampa Montajı |
| 43 | Rampa Mexanizmi və Yan Sürüşmə | 44 | Rampa Həndəsəsi və Əsas Alt Çərçivə |
| 45 | Üst Quruluş və Avadanlıq | 46 | Bitirmə, Materiallar və Təchizat Həcmi |
| 47 | Qalereya · Sahədə | | |


QEYD

Növbəti səhifələrdəki spesifikasiyalar CST-MX-VM texniki çertyoj dəstindən götürülüb. Ölçülər və avadanlıq müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər.

GENERAL ARRANGEMENT VƏ DIMENSIONS

CST-MX-VM LOW-BED

Nəqliyyat Vasitəsinə Quraşdırılan Low-Bed • ümumi düzülüş

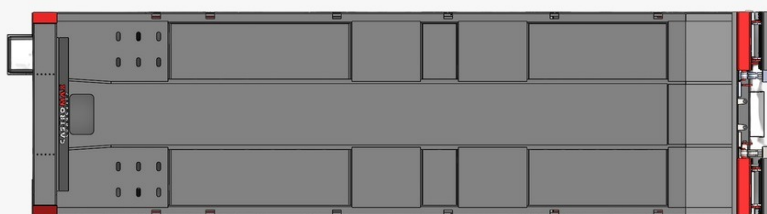İzləyin
məhsul videosu

ƏSAS ÖLÇÜLƏR

Platforma uzunluğu (orta)	8300 mm	Ümumi kuzov uzunluğu	9200 mm
Ümumi en	2540 mm	Ön lövhə hündürlüyü	300 + 140 mm
Yan uzadıcı	250 mm × 2	Min. rampa yaxınlaşma bucağı	14°


DÜZÜLÜŞ QEYDLƏRİ

- 2540 mm ümumi en yan bəzəyi və çıxarıla bilən siyirtmələrin xarici üzlərini əhatə edir.
- ön lövhə kabin damı xətti ilə bərabər səviyyədə bitirmək üçün dizayn edilib.
- hər biri 250 mm olan iki yan uzatma siyirtməsi; yan uzatma lövhələri qurğu ilə birlikdə təchiz edilir.
- standart olaraq 13.500 lb elektrik lebyodka barabanı quraşdırılıb.
- uzun rampa: üzərində düz zolaq olan vərəq səthi. qısa rampa: taxta və vərəqlə örtülmüş.

PLATFORM VƏ RAMP ASSEMBLY

CST-MX-VM LOW-BED

Döşəmə örtüyü · rampa strukturu

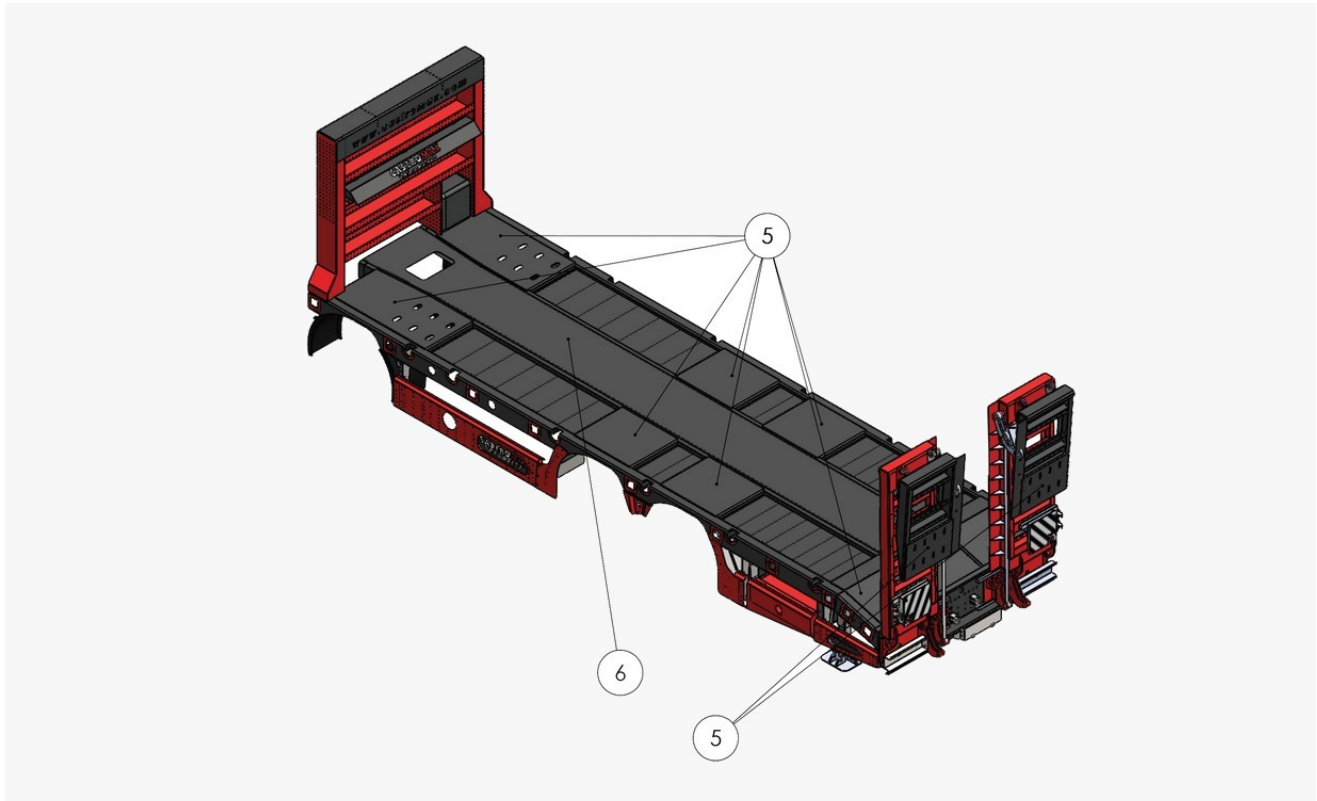

KOMPONENT SPESİFİKASIYASI

Element nömrələri yuxarıdakı çertyoja aiddir

5	5 × 6 mm damla naxışlı lövhə (CETA)
6	3 × 4 mm damla naxışlı lövhə
7	Ø 80 mm uzun rampa saxlayıcı val (1040 dərəcəli)
8	rampa şassi lövhələri 8 mm (S355J2+N · 6052 seriya)
9	rampa qulaq birləşmə hissələri 10 mm (S355J2+N · 6052 seriya)
10	eksentrik qol 20 mm (S355J2+N · 6052 seriya)
11	Ø 60 mm qısa rampa saxlayıcı val (1040 dərəcəli)
12	rampa daxili köndələn dirəklər 5 mm (S355J2+N · 6052 seriya)
13	eksentrik val, 60 × 30 boru (tənzimlənən mil dizaynı)


QEYD

Element nömrələri CST-MX-VM montaj çertyojuna uyğundur. Lövhə qalınlıqları və material dərəcələri sabit spesifikasiyadır və heç bir istehsalda azaldılmır.

RAMP MECHANISM və SIDE SHIFT

CST-MX-VM LOW-BED

Silindrlər · qulaqlar · yan sürüşmə sistemi

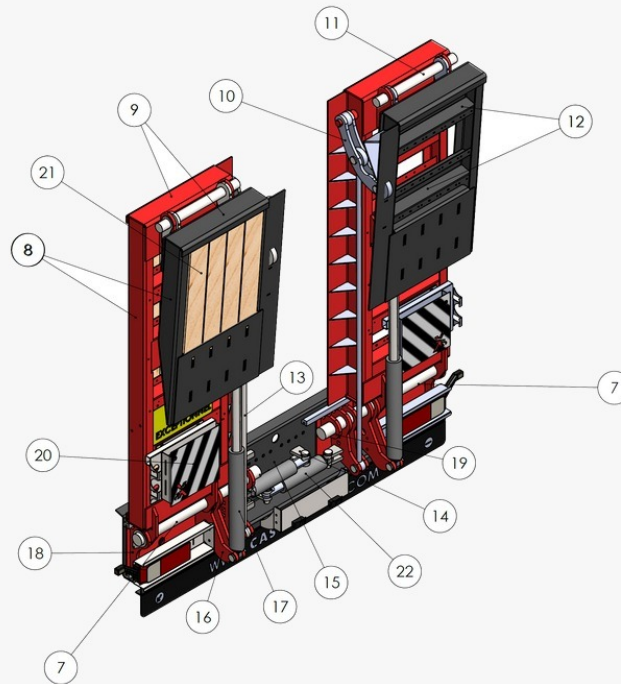

KOMPONENT SPESİFİKASIYASI

Element nömrələri yuxarıdakı çertyoja aiddir

- | | |
|-------|---|
| 14 | rampa yan sürüşmə silindri quraşdırma qulağı 20 mm (S355J2+N · 6052 seriya) |
| 15 | arxa buferi 8 mm (S355J2+N · 6052 seriya) |
| 16 | rampa qaldırma/endirmə silindri quraşdırma qulağı 20 mm (S355J2+N · 6052 seriya) |
| 17 | rampa qaldırma/endirmə silindri — boru Ø 70 × 85 mm, ştok Ø 50 mm, gediş 650 mm |
| 18-19 | rampa saxlayıcı qulaqlar 20 mm (S355J2+N · 6052 seriya) |
| 20 | yan çıxarıla bilən əks etdiricilər 3 mm, S235 dərəcə (hərəkət edən, fırlanan mayak bağlantısı ilə) |
| 21 | qoruyucu taxta örtüklü 60 mm qalınlığında şam taxtası |
| 22 | yan sürüşmə silindrləri — boru Ø 75 × 63 mm, ştok Ø 40 mm, gediş 200 mm (rampalar cəmi 400 mm genişlənilir) |

QEYD



iki yan sürüşmə silindri hər rampanı 200 mm xaricə çıxarır və cəmi 400 mm rampa genişlənməsi verir.

RAMP GEOMETRY və MAIN SUBFRAME

CST-MX-VM LOW-BED

Yaxınlaşma bucağı · şassi strukturu

MİN. RAMPA YAXINLAŞMA BUCAĞI

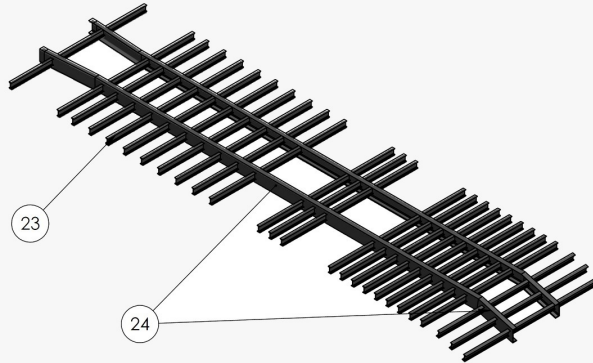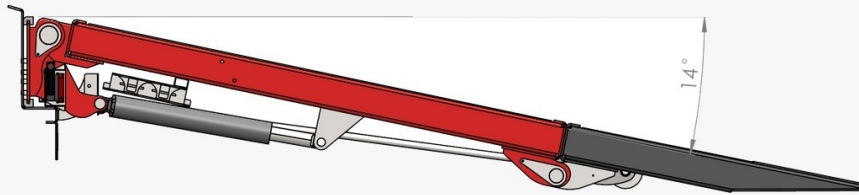

KOMPONENT SPESİFİKASIYASI

RAMPA BUCAĞI	Rampa minimum 14° yaxınlaşma bucağı ilə dizayn edilib
23	100 mm NPI material – şassinin tam uzunluğu boyunca uzanan struktur elementlər. NPI elementlərinin mərkəzdən-mərkəzə aralığı 250 mm ilə 300 mm arasındadır; dəqiq aralıq nadgradnın quraşdırıldığı yükün mexaniki xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edilir.
24	200 mm NPU material – NPI dəlikləri lazerlə kəşilir. Şassi birləşmələri və bağlantı nöqtələri daxil olmaqla bütün ölçüləndirmə CNC lazer maşınında həyata keçirilir.


QEYD

Alt çərçivə quraşdırıldığı konkret yük maşını şassisi üçün ölçüləndirilir; element aralığı sifariş mərhələsində təsdiqlənir.

SUPERSTRUCTURE VƏ EQUIPMENT

CST-MX-VM LOW-BED

Ön lövhə · şkaflar · yan uzadıcılar

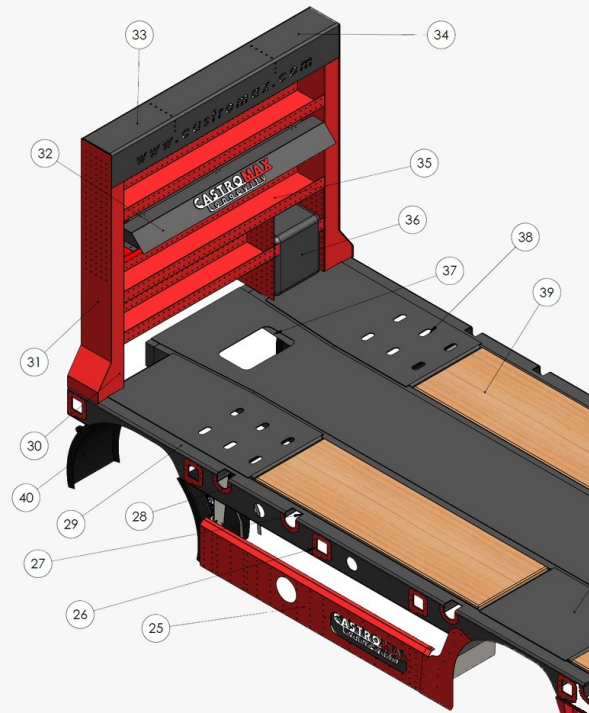

KOMPONENT SPESİFİKASIYASI

Element nömrələri yuxarıdakı çertyoja aiddir

25	yan vintlə bərkidilmiş velosiped tutucuları 3 mm, S235JR	33-34	5 mm (S355J2+N · 6052 seriya) kabin-arxa qoruyucu dirək, şassi üzərindəki U bağlama materialı
26	100 × 100 × 8 mm yan çıxarıla bilən profillər (250 mm × 2 genişlənmə təmin edir)	35	5 mm (S355J2+N · 6052 seriya) yan uzatma bloku rəflər
27	10 tonluq sertifikatlı bağlama halqaları (qalvanizə edilmiş)	36	65 L yağ çəni və onun yerləşdirmə bölməsi
28	2 mm yan bəzək, pərçimlənmiş, S235JR dərəcə	37	nəqliyyat vasitəsinin transfer qutusu və PTO üçün giriş qapağı
29	8 mm yan ətəklər (S355J2+N · 6052 seriya)	38	təkər taxtası yuvaları — formalaşdırılmış damla naxışlı lövhədə çuxurlar
30-31	5 mm (S355J2+N · 6052 seriya) kabin-arxa qoruyucu dirək, şassi U və bağlama materialı	39	qoruyucu taxta örtüklü 70 mm qalınlığında şam taxtası
32	0,7 m³ tutumlu saxlama şkafları, S235JR dərəcə	40	plastik palçıqqoruyucular və sıxıcı dəstləri

QEYD

şkaf həcmələri və rəf mövqeləri əsas nəqliyyat vasitəsinə uyğun qurulur; son düzülüş sifariş mərhələsində təsdiqlənir.

BİTİRMƏ, MATERIALS VƏ SCOPE OF SUPPLY

CST-MX-VM LOW-BED

Örtük · material dərəcələri · çatdırılma həcmi

BOYA

bir qat korroziyaya qarşı astar, ardından iki qat yüksək keyfiyyətli üst örtük tətbiq olunur ki, boya düzgün nüfuz etsin. Nəqliyyat vasitəsinin şassisi də boyanır.

METAL DƏRƏCƏLƏRİ

Bütün komponentlər ST52 / 6052 dərəcəli vərəqdən istehsal olunur. Yan daxiletmələr 100 mm NPI materialından hazırlanır. Yuxarı əsas şassi 200 mm NPU materialından istehsal olunur.

LEBYODKA BARABANI

18 tonluq hidravlik lebyodka barabanı sifarişlə mövcuddur. Baraban hidravlik silindr vasitəsilə sağa və sola hərəkət edə bilər. Standart həcmə daxil deyil.

TƏCHİZAT HƏCMİ

- kabin arxasında bir hissəli şkaflar, taxtanın bir hissəsi üçün iki rəf ilə. Şkaflar tam yan uzatma lövhələri dəsti üçün tutum təmin etmir.
- uyğun ölçülü şkaflar şassinin arxa hissəsində sağ və solda qurulur.
- TSE tipi təsdiqi alıcının seçiminə görə ya xüsusi təyinatlı yardım nəqliyyat vasitəsi, ya da nəqliyyat vasitəsinə quraşdırılan low-bed kimi tamamlanır — qiymətə təsir etmədən.
- Nişanlar və nakleykalar.
- rampanın arxasında quraşdırılmış iki sürüşən xəbərdarlıq əks etdiricisi.
- platformada on iki döymə 10 tonluq bağlama halqası.

QEYD

Opsional kimi sadalanan avadanlıq standart həcmə daxil deyil. Spesifikasiyalar və ölçülər müştərinin tələbi ilə dəyişdirilə bilər — qiymətlər müvafiq olaraq dəyişə bilər.



CST-MX-VM

· ON SITE

Nəqliyyat vasitəsinə quraşdırılıb,
yola hazırdır. ●



İzləyin
 məhsul videosu



CST-MX-VM LOW-BED

· CASTROMAX TRAILERS


05 SLIDING CHASSIS



İzləyin
məhsul videosu

Əyilmə və sürüşmə, yerə qədər.

CST-MX-SC nəqliyyat vasitəsinə quraşdırılan sürüşən şassi kuzovudur. Döşəmə istiqamətləndirilmiş relslər üzərində arxaya sürüşür və yola çatana qədər əyilir, bütün platformanı rampaya çevirir — beləliklə sürülə bilməyən, ya da sabit döşəmə üçün çox alçaq olan nəqliyyat vasitəsi qaldırılmadan birbaşa lebyodka ilə çəkilir.

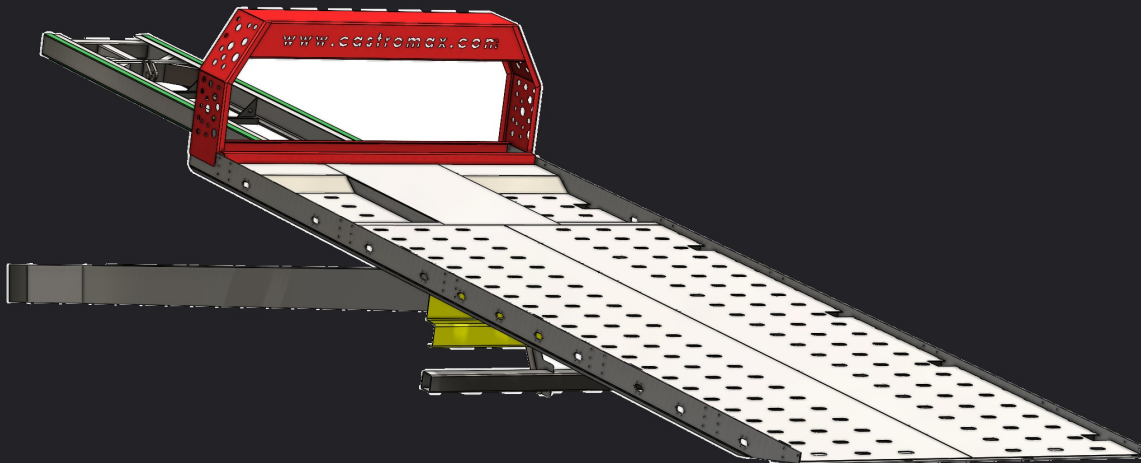

NİYƏ SÜRÜŞƏN ŞASSİ

- **Qaldırma yoxdur**
Döşəmə rampaya çevrilir; zədələnmiş nəqliyyat vasitəsi heç vaxt yer səviyyəsini tərk etmir.
- **Tək operator**
Əyilmə, sürüşmə və lebyodka hamısı ön lövhədəki idarəetmə elementlərindən hidravlik olaraq işə salınır.
- **Alçaq yaxınlaşma**
Mailli arxa kənar alçaq nəqliyyat vasitələri üçün yaxınlaşmanı dayaz saxlayır.
- **Parka hazır**
Əsas yük maşınının şassisi üzərində qurulub, buna görə normal yol ölçüləri daxilində qalır.

BU BÖLMƏDƏ

49 Dizayn və İşləmə Prinsipi

50 Konstruksiya və Alt Çərçivə

51 Qalereya · Sahədə

QEYD

CST-MX-SC əsas yük maşınının şassisinə uyğun qurulur, buna görə döşəmə ölçüləri, yük tutumu, əyilmə bucağı və lebyodka tutumu layihəyə görə təyin edilir. Sizin konfigurasiyanız üçün rəqəmlər sifariş mərhələsində təklif çertyoju ilə verilir.

DESIGN VƏ OPERATING PRINCIPLE

CST-MX-SC SLIDING CHASSIS

Əyilmə və sürüşmə ardıcılığı • dizayn xüsusiyyətləri

İzləyin
məhsul videosu

YÜKLƏMƏ ARDICILLIĞI

01

Sürüşmə və əyilmə

PTO işə salındıqda, döşəmə öz relsləri üzərində arxaya sürüşür və mailli arxa kənar yola çatana qədər əyilir.

02

Lebyodka işə salınır

Zədələnmiş nəqliyyat vasitəsi lebyodka ilə dəşilmiş sürüşməyən döşəməyə çəkilir — qaldırma yoxdur, köməkçi arabalar yoxdur.

03

Qayıtma və kilidlənmə

Döşəmə irəli sürüşür, aşınma yastıqları üzərinə və nəqliyyat vəziyyətində kilidlənir.

DIZAYN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Döşəmə	sürüşməyən naxışlı tam enli dəşilmiş döşəmə lövhəsi; alçaq yaxınlaşma bucağı üçün bir hissəli mailli arxa kənar, beləliklə alçaq və sürüşlə bilməyən nəqliyyat vasitələri yerə toxunmadan yüklənir.
Sürüşmə sistemi	istiqamətləndirilmiş relslər daxilində hərəkət edən əvəz edilə bilən aşınma yastıqlı ikiqat uzununa sürüşmə tirləri — yol çirkini toplayan açıq diycəklər yoxdur.
Əyilmə və sürüşmə ötürücüsü	hidravlik, PTO ilə işləyən. Əyilmə və sürüşmə bir nəzarətli hərəkətdə birləşdirilib, beləliklə döşəmə kuzov arxa oxdan asılı qalmadan yerə çatır.
Ön lövhə	yardım lebyodkasını, onun istiqamətləndiricisini və operator idarəetmə elementlərini daşıyan struktur ön arakəsmə, kabini qoruyan dəşikli qəfəs ilə.
Alt çərçivə	kuzov yükünü yük maşını şassisinə paylayan boltlanmış alt çərçivə; şlanq marşrutu çərçivə daxilində aparılır, yol qırıntılarından uzaqda.
Bərkitmə	bağlama nöqtələri və təkər taxtası dəstəkləri döşəmə strukturuna inteqrasiya edilib, üzərinə qaynaqlanmayıb.

KONSTRUKSIYA VƏ ALT ÇƏRÇİVƏ

CST-MX-SC SLIDING CHASSIS

Döşəmə strukturu · sürüşmə tirləri · quraşdırma



STRUKTUR

Döşəmə lövhəsi	köndələn dirəklər üzərində deşilmiş sürüşməyən lövhə, tutma təmin edir və suyun və qumun döşəmədən düşməsinə imkan verir.
Köndələn dirəklər	döşəmə lövhəsini iki əsas sürüşmə tirinə daşıyan sıx yerləşdirilmiş köndələn dirəklər.
Sürüşmə tirləri və relslər	istiqamətləndirilmiş relslərdə hərəkət edən iki əsas tir; işlək səthlər əvəz edilə bilən aşınma yastıqları daşıyır.
Arxa mail	yerlə təmasda olan hissə olan maili arxa döşəmə kənarı — tək lövhədən formalaşmış, beləliklə yükləmə kənarında birləşmə yoxdur.
Taxta dəstəkləri	təkrar taxtası və bağlama dəstəkləri döşəmə strukturuna bərkidilib (montaj çertyojunda sarı ilə göstərilir).
Ön lövhə çərçivəsi	lebyodkanı və onun qoruyucu qəfəsini daşıyan deşikli üzlü qaynaqlanmış portal çərçivə.
Hidravlika	əyilmə və sürüşmə hərəkəti üçün ikitərəfli silindr, yük maşınının PTO və nasosundan qidalanır; idarəetmə ön lövhədədir.
Alt çərçivə	yük maşını şassisinə boltlanmış uzununa alt çərçivə, əsas nəqliyyat vasitəsinin çərçivə kəşiyi və ox bazasına görə ölçüləndirilib.

KONFIGURASIYA

Kuzov növü	Əyilən və sürüşən yardım kuzovu
Quraşdırma	Şassiyə boltlanmış alt çərçivə
Ötürücü	Hidravlik, PTO ilə işləyən
Döşəmə səthi	Deşilmiş sürüşməyən lövhə
Lebyodka	Ön lövhədə quraşdırılıb
Bitirmə	Astar + 2K akril boya

LAYİHƏYƏ GÖRƏ MÜƏYYƏN EDİLİR

- Döşəmə uzunluğu və eni
- Yük tutumu / təhlükəsiz iş yükü
- Əyilmə bucağı və sürüşmə gedişi
- Lebyodka tutumu və kanat spesifikasiyası
- Əsas şassinin ümumi çəkisi və ox bazası tələbi
- İşıqlandırma, saxlama qutuları və təkrar qaldırma seçimləri

Polad dərəcələri, lazerlə kəsilmiş komponentlər və qumla təmizləmə + epoksi astarı + 2K akril boya sistemi bütün lowbed çeşidinə tətbiq olunan eyni CASTROMAX konstruksiya standartına uyğundur. Döşəmə ölçüləri və tutumları sifariş mərhələsində təklif çertyojuna verilir.

CST-MX-SC

· ON SITE

Döşəmə aşağıda,
yükləməyə hazır. ●



İzləyin
məhsul videosu



CST-MX-SC SÜRÜŞƏN ŞASSİ

· CASTROMAX TRAILERS

Tam qoşqu, dişli mildən idarə olunur.

CST-MX Dönən Lövhəli Dişli Milli Qoşqu yükünü idarə olunan ön boqi ilə arxa ox qrupu arasında daşıyır. Ön boqi dişli milin altındakı kürəikli dönən lövhə üzərində dönür, beləliklə qoşqu dartıcı nəqliyyat vasitəsini yaxından izləyir — və yük maşını öz döşəməsini saxladığı üçün kombinasiya hər səfərdə traktor və yarımqoşqudan daha çox yük daşıyır.



NİYƏ DİŞLİ MİLLİ QOŞQU

- **Metr başına daha çox yük**
Dartıcı nəqliyyat vasitəsi öz yükünü də daşıyır, buna görə kombinasiya hər səfərdə traktor və yarımqoşqudan daha çox daşıyır.
- **Dartıcı nəqliyyat vasitəsini izləyir**
Dönən lövhə idarəetməsi qoşqunu dartıcı nəqliyyat vasitəsinin xətti üzərində saxlayır, dövriyyə yolları və sahə girişlərində.
- **Yük altında sabit**
Çəki beşinci təkərin əvəzinə döşəmənin hər iki ucundakı oxlarda daşınır, bu da platformanı üfüqi saxlayır.
- **İstənilən dartıcı nəqliyyat vasitəsi**
Yük maşınları və ağır traktorlarla birləşir — dartıcı vahiddə beşinci təkər və ya boyun tələb olunmur.

OX KONFIGURASIYALARI • 2+2 • 2+3 • 3+2 • 3+3

Ox sayı və döşəmə uzunluğu layihəyə görə təyin edilir — eyni şassi konstruksiyası daha uzun və qısa versiyalarda qurulur, hər boqidə iki və ya üç ox ilə.

BU BÖLMƏDƏ

53 Ümumi Düzülüş və Ölçülər

54 Konfigurasiya və Avadanlıq



QEYD

Ölçülər, ox sayı və avadanlıq layihəyə görə təyin edilir. Sizin konfigurasiyanız üçün rəqəmlər sifariş mərhələsində təklif çertyoju ilə verilir.

GENERAL ARRANGEMENT VƏ DIMENSIONS

CST-MX DRAWBAR TRAILER

Yan və plan görünüşü · ölçü kodları

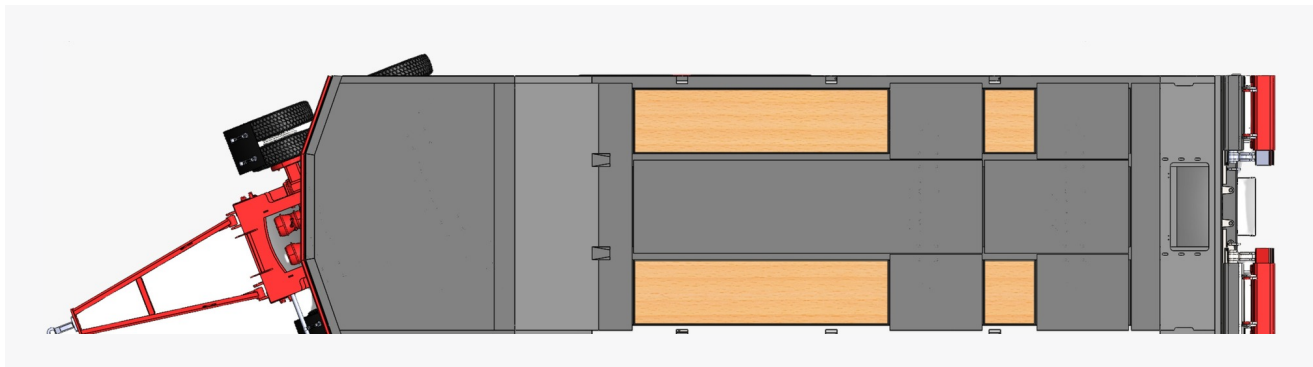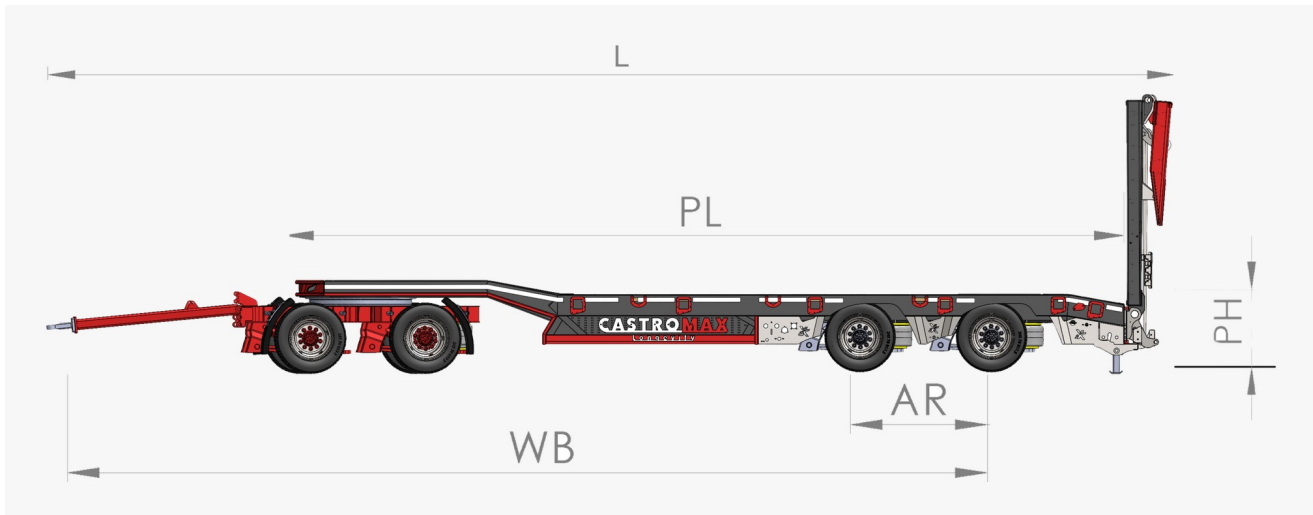

ÖLÇÜ KODLARI

Konfigurasiyaya görə dəyərlər

L	Ümumi uzunluq — dişli mil gözündən döşəmənin arxasına qədər
PL	Platforma uzunluğu — alçaq döşəmənin istifadə olunan yükləmə sahəsi
WB	Ox bazası — ön boqinin mərkəzindən arxa ox qrupunun mərkəzinə qədər
AR	Arxa qrup daxilində ox aralığı
PH	Platforma hündürlüyü, yüksüz


QEYD

Yuxarıdakı çertyoj 2 + 3 ox konfigurasiyasını göstərir. Ümumi uzunluq, platforma uzunluğu və ox bazası seçilmiş ox sayına görə dəyişir — ölçü kodları eyni qalır.

CONFIGURATION VƏ EQUIPMENT

CST-MX DRAWBAR TRAILER

Ox seçimləri · dizayn xüsusiyyətləri

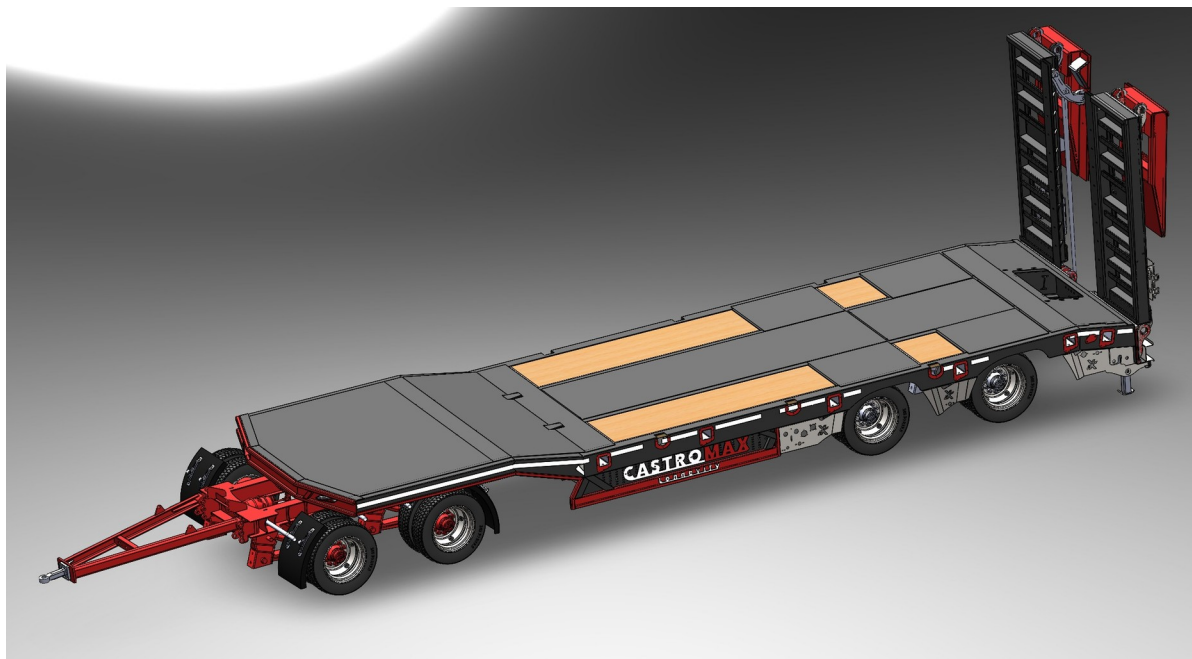

OX KONFIGURASIYALARI

2 + 2Kompakt kombinasiya,
ən kiçik dönmə dairəsi**2 + 3**Bu çertyojda
göstərilən konfigurasiya**3 + 2**Ön boqi üzərində
daha çox yük**3 + 3**Vahid başına ən yüksək yük tutumu,
ən uzun döşəmə

DIZAYN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dönən Lövhə İdarəetməsi	dişli milin altındakı kürəcikli dönən lövhə sərt ön boqini idarə edir.
Dişli Mil	hündürlüyü tənzimlənən dişli mil, DIN dartma gözü Ø 40 mm (sifarişlə Ø 50 mm).
Alçaq Döşəmə	boqilər arasında CASTROMAX taxta daxiletməli platforma ilə alçaq döşəmə.
Arxa Rampalar	dayaz yaxınlaşma bucağı ilə hidravlik qatlanan arxa rampalar.
Ön Pilləli Döşəmə	ön boqi üzərində qaldırılmış döşəmə, beləliklə idarəetmə qrupu tam dönə bilir.
Bərkitmə	döşəmə strukturuna qurulmuş bağlama halqaları və taxta dəstəkləri.


LAYİHƏYƏ GÖRƏ MÜƏYYƏN EDİLİR

- Ön boqi və arxa qrupdakı ox sayı
- Yük tutumu / ümumi kombinasiya çəkisi
- Taxta, polad və ya kombinə edilmiş döşəmə səthi
- Platforma uzunluğu, eni və döşəmə hündürlüyü
- Rampa növü: hidravlik qatlanan, yaylı və ya sabit
- Asma sistemi: hava və ya mexaniki · əyləc sistemi · təkər və disk ölçüsü

0 7 ÖZÜHƏRƏKƏTLİ

Modul daşıma, öz gücü ilə.

CASTROMAX özühərəkətli modul daşıyıcı ağır və həddindən artıq böyük yükləri traktor vahidsiz daşıyır. Yük yükün tələb etdiyi sayda birləşdirilmiş və güc bloku ilə idarə olunan hidravlik asılmış rəqqas ox xətləri üzərində daşınır.

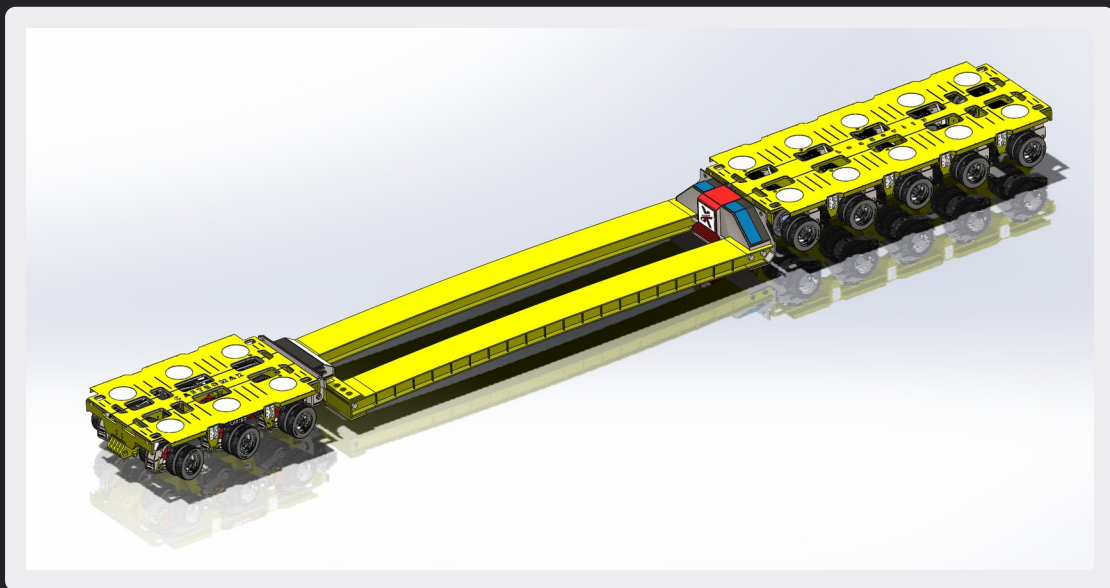

NİYƏ ÖZÜHƏRƏKƏTLİ

- **Traktor vahidi yoxdur**
Ox xətlərindəki hidrostatik ötürücü kombinasiyanı sahədə hərəkət etdirir, beləliklə yük heç vaxt nəqliyyat vasitələri arasında köçürülmür.
- **Yük altında üfüqi**
Hər ox xəttinin öz hidravlik gedişi var və dayaq dövrələrinə qruplaşdırılıb, beləliklə döşəmə qeyri-bərabər zəmin üzərində üfüqi qalır.
- **Yerində dönür**
Çoxistiqamətli idarəetmə kombinasiyaya düz, yan, dairəvi hərəkət etməyə və öz mərkəzi ətrafında fırlanmağa imkan verir.
- **Yükə uyğun qurulub**
3 və 5 oxlu modullar uc-uca və yan-yan birləşir – kombinasiya yüklə birlikdə böyüyür.

MODUL AİLƏSİ • 3 OXLU • 5 OXLU • VESSEL BRIDGE • POWER PACK

BU BÖLMƏDƏ

56 Modullar və Kombinasiyalar

57 Ox və Ötürücü Texnologiyası


QEYD

Tutumlar, ox yükləri və ötürücü gücü layihəyə görə təyin edilir və təklif sənədləri ilə verilir. Şəkillər modul ailəsinin texniki modellərini göstərir.


MODULES VƏ COMBINATIONS

CASTROMAX ÖZÜHƏRƏKƏTLİ

Modul ailəsi · birləşmə seçimləri

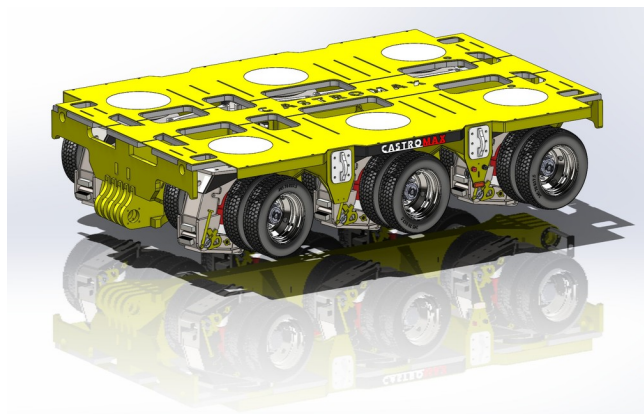

3 oxlu modul

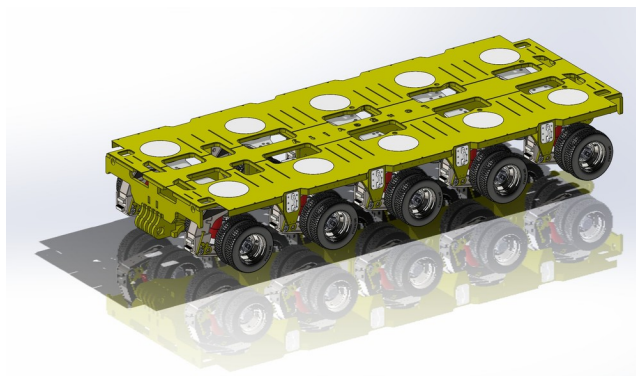

5 oxlu modul

MODUL AİLƏSİ

3 oxlu modul	Üç rəqqas ox xətlə qısa modul. Kombinasıyanın xətt sayını dəqiqləşdirmək və kompakt yüklər üçün istifadə olunur.
5 oxlu modul	Əsas quruluş bloku. Bütün dörd tərəfdə birləşmə üzləri olan yük yayan döşəmə altında beş rəqqas ox xətti.
Gəmi körpüsü	İki modul qrupu arasında daşınan alçaldılmış döşəmə tiri, beləliklə hündür yüklər hündürlük-kritik daşımalar üçün döşəmə səviyyəsindən aşağıda oturur.
Güc bloku	Ötürücü, idarəetmə, ox gedışı və nəzarət sistemini təchiz edən dizel-hidravlik vahid; radio uzaqdan idarəetmə ilə işlədilir.

KOMBİNASIYA SEÇİMLƏRİ

- uc-uca — modullar uzununa bir uzun kombinasiyaya birləşdirilir.
- yan-yan — geniş və ya çox ağır yüklər üçün iki cərgə köndələn birləşdirilir.
- bölünmüş kombinasiya — bir yük altında sinxronlaşdırılmış iki qrup işlədilir.
- gəmi körpüsü ilə — hər ucda modul qrupları və aralarında alçaq döşəmə tiri.


QEYD

müxtəlif xətt sayına malik modullar bir kombinasiyada qarışdırıla bilər; nəzarət sistemi bütün xətləri sinxronlaşdırılmış saxlayır.

AXLE VƏ DRIVE TECHNOLOGY

CASTROMAX ÖZÜHƏRƏKƏTLİ

Rəqqas oxlar · Ötürücü · nəzarət

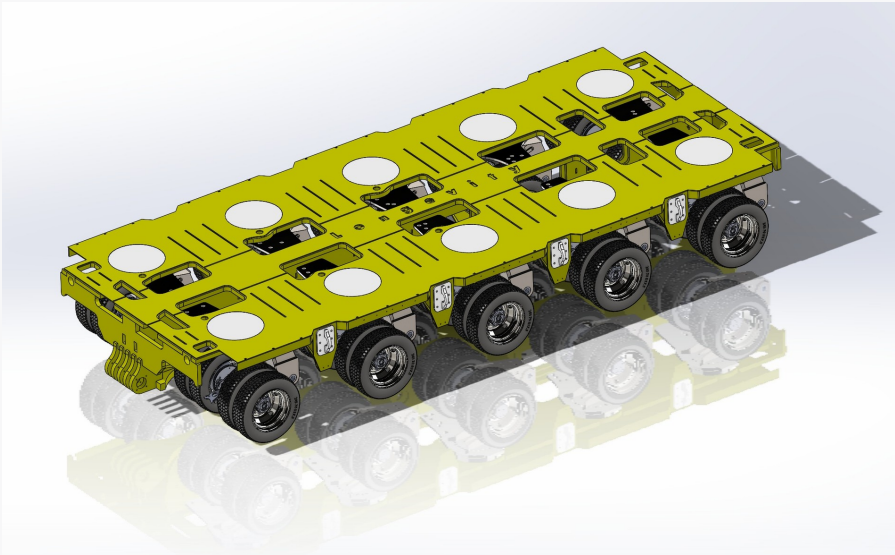

TEKNOLOGİYASI

Rəqqas Ox	hər ox xətti fırlanan halqa yatağı üzərində dönmür və dörd təkər üzərində hərəkət edir — hər təkər ucunda iki — beləliklə yük bərabər paylanır və xətt geniş bucaq altında dönmür.
Ox Gedişi	hər ox xətti üçün hidravlik silindr qaldırma və kompensasiya verir; xətlər platformanı sabit saxlayan dayaq dövrələrinə qruplaşdırılıb.
Ötürücü	ox xətlərindəki hidrostatik ötürücü vahidləri, güc blokundan qidalanır — işlədilən və işlədilməyən xətlər bir kombinasiyada qarışdırıla bilər.
İdarəetmə	hər xətt ayrıca idarə olunur, düz, diaqonal, yan və dairəvi proqramlar və yerində fırlanma verir.
Döşəmə	batıq ceblər və bağlama nöqtələri olan yük yayan döşəmə; ön, arxa və hər iki tərəfdə birləşmə üzləri.
Nəzarət	idarəetmə proqramı seçicisi olan radio uzaqdan idarəetmə; sistem enerjisiz olduqda əyləclər avtomatik işə düşür.

LAYİHƏYƏ GÖRƏ MÜƏYYƏN EDİLİR

- Ox xətlərinin və işlədilən xətlərin sayı
- Döşəmə hündürlüyü və platforma eni
- İdarəetmə proqramları və nəzarət dəsti
- Ox yükü və ümumi yük tutumu
- Güc bloku gücü və yanacaq tutumu
- Təkər ölçüsü, birləşmə və aksesuar paketi

TECHNICAL DATA

CASTROMAX ÖZÜHƏRƏKƏTLİ

Nəqliyyat vasitəsi məlumatları • idarəetmə proqramları

NƏQLİYYAT VASİTƏSİ MƏLUMATLARI

Konfigurasiya	özühərəkətli modul daşıyıcı, hidrostatik ötürücü
Modul ölçüləri	3 və 5 oxlu modullar • bir kombinasiya daxilində qarışdırılıb
Birləşmə	uzununa (uc-uca) və köndələn (yan-yana)
Ox Xətləri	fırlanan halqa yataqları üzərində rəqqas ox xətləri, ayrıca idarə olunan
Ox Xətti Başına Təkər	4 təkər — hər təkər ucunda iki
Təkər Ölçüsü	245/70 R17.5 (model kimi)
Asma sistemi	hər ox xətti üçün hidravlik silindr, dayaq dövrələrinə qruplaşdırılıb
Ötürücü	ox xətlərindəki hidrostatik ötürücü vahidləri; işlədilər və işlədilməyən xətlər qarışdırılıb
Enerji Təchizatı	dizel-hidravlik güc bloku
Nəzarət	radio uzaqdan idarəetmə • kabel uzaqdan idarəetmə • təcili kabel
Döşəmə	batıq ceblər, bağlama nöqtələri və birləşmə üzləri olan yük yayan döşəmə
Aksessuarlar	gəmi körpüsü (alçaldılmış döşəmə tiri), boyun və dönən lövhə düzülüşləri

İDARƏETMƏ PROQRAMLARI

- Əks İdarəetmə
- Ön Ox İdarəetməsi
- Köndələn Sol / Sağ
- T-Kombinasiyası
- Dairəvi İdarəetmə
- Arxa Ox İdarəetməsi
- Dairəvi Köndələn
- Sərbəst Kombinasiya
- Yan İdarəetmə
- Köndələn İdarəetmə 90°
- Bucaqlı Kombinasiya

KONFIGURASIYAYA GÖRƏ TƏSDİQLƏNİR

Rəqəmlər təklif sənədləri ilə verilir

Xətt Başına Ox Yüku	1 km/saatda t	Ox Kompensasiyası (gediş)	mm
Dönmə Bucağı	°	İşlədilər Xətt Başına Dartıcı Qüvvə	kN
Modul Başına Ölü Çəki	t	Modul Eni	mm
Ox aralığı	mm	Döşəmə Hündürlüyü, Yüksüz	mm
Güc Bloku Gücü	kW	Maks. Kombinasiya Yüku Tutumu	t



MÜHƏNDİSLİK BRENDİ

CST-MX 3 · CST-MXHP 3 · CST-MXH 3 · CST-MXW E4 · CST-MXE 5

ƏLAQƏ

+90 544 458 28 79 · +90 505 539 42 00

Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cd. No: 99B

Karatay / Konya / TÜRKİYE

info@castromax.com · sales@castromax.com · www.castromax.com

SERTİFİKATLAR

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

EN 12642 XL

LOWBED MƏHSUL ÇEŞİDİ · 2026 NƏŞRİ

© 2026 CASTROMAX TREYLER MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

